


ファミコンボックス FAMICOMBOX

取扱説明書

MODEL NO. SSS-CDS

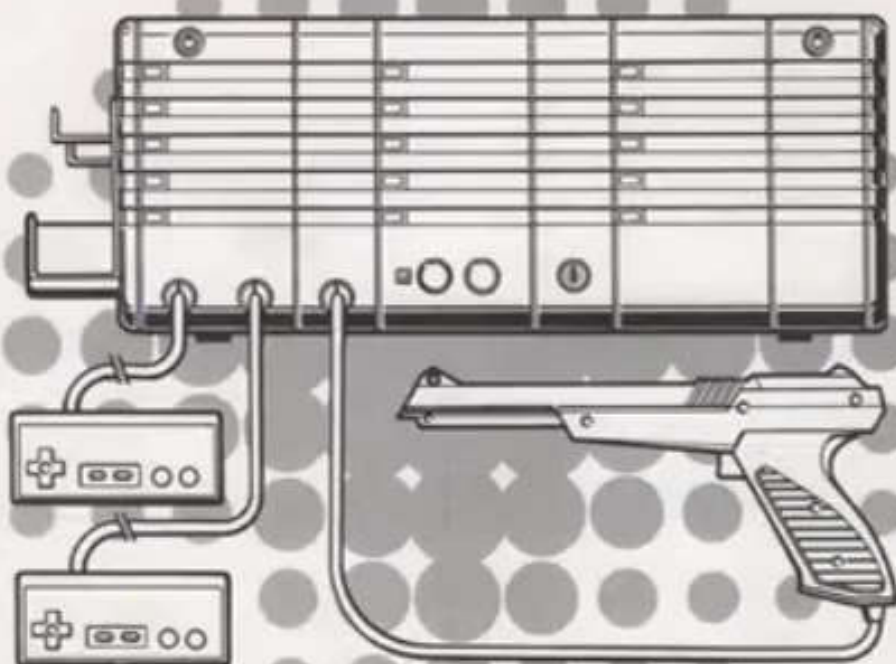

Nintendo®

ENTERTAINMENT
SYSTEM™



■ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用法でご愛用ください。
なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

目 次

1. 仕様・付属品	1
2. 各部の名称	
2-1 正面部	2
2-2 正面内部	3
2-3 側面	4
2-4 後面	5
3. 各部の機能	
3-1 正面部	6
3-2 正面内部	7
3-3 側面	8
3-4 後面	8
4. 機器の設置および接続	
4-1 設置上の注意	10
4-2 接続方法	12
4-3 ゲームカセットの出し入れ	16
5. 各課金方式でのシステムフロー	
5-1 キー課金方式	22
5-2 コイン課金方式	23
5-3 CATV課金方式	24
5-4 CATVタイミンブチャート	25
6. 課金方式の変更	
6-1 キー課金方式からコイン課金方式へ	26
6-2 コイン課金方式からCATV課金方式へ	26
6-3 CATV課金方式からキー課金方式へ	26
7. マスターキーの機能	29
8. 本体およびその他の部品名称	
8-1 分解図	30
8-2 本体およびその他の部品表	32
9. コントローラの部品名称	
9-1 分解図	34
9-2 コントローラの部品表	35
10. ザッパ(光線銃)の部品名称	
10-1 分解図	36
10-2 ザッパの部品表	37
11. 修理を依頼する前に	
11-1 故障と考える前に	38
11-2 その他の症状	40
11-3 両軸ケーブルの修理方法	42
12. 回路図	
12-1 コントローラ	43
12-2 ザッパ	44
12-3 インターフェース基板	45
12-4 コネクタ基板	46
12-5 スイッチ基板	47
12-6 CPU基板	48
13. 機器の接続および配線図	49

1. 仕様・付属品


1. 使用電源	AC100V±10% 50/60Hz共用(切換不要)	
2. 電源コード	約2m	
3. コントローラコード	約2m	
4. ザッパースコード(光線銃)	約2.2m	
5. 消費電力	15W	
6. 外形寸法	幅502×奥行493×高さ189mm 但し、幅はコインボックス付の場合は577mm 奥行は前面パネルのスイッチ部を含めると497mm	
7. 重量	約13kg (ゲームカセット10本、コインボックスを含めると約13.5kg)	
8. 外装材質	SECC(ボンデ鋼板)、レザートーン塗装 ABS樹脂 P.P樹脂 透明アクリル樹脂 塩化ビニール	
9. 金庫容量	100円硬貨約180枚(コインボックス使用時)	
10. 設置条件	壁内専用 動作姿勢水平	
11. 使用条件	温度 0°~40° 湿度 95%RH 以下	
12. 付属機能	①13方式(コイン、キー、CATV方式)による現金機能 ②コントローラ、ザッパース直結機能内蔵(CATV方式) ③コイン要求警報機能内蔵(コイン方式) ④電源接続検知機能内蔵(CATV方式)	
13. 付属品	取扱説明書×1 同軸ケーブル(3C-2V 1m)×1 同軸ケーブル(3C-2V 1.5m)×1 変換器 75/300Ω→75Ω×1 変換器 75Ω→300Ω ×1 前面パネルキー×2 ビクターキー×2 コインボックスキー×1 ヒューズ4A (20mm)×1 ヒューズ2A (20mm)×1 本体目隠しカバーA (66×18)×1 本体目隠しカバーB (43×19)×1 M3×5 ナベセムス(クロ)×4 M4×6 ナベセムス×2 ゲームカセット×10 ゲームファイル ゲーム説明書 入×1 操作方法説明書 LHDドライバー (DLH-95S)×1 コインボックスが付いている 場合のみ付属しています。 コインボックスが付いていない 場合のみ付属しています。	

※仕様の一部を改良のため予告なく変更する場合があります。




2. 各部の名称

2-1 正面部 (図1)

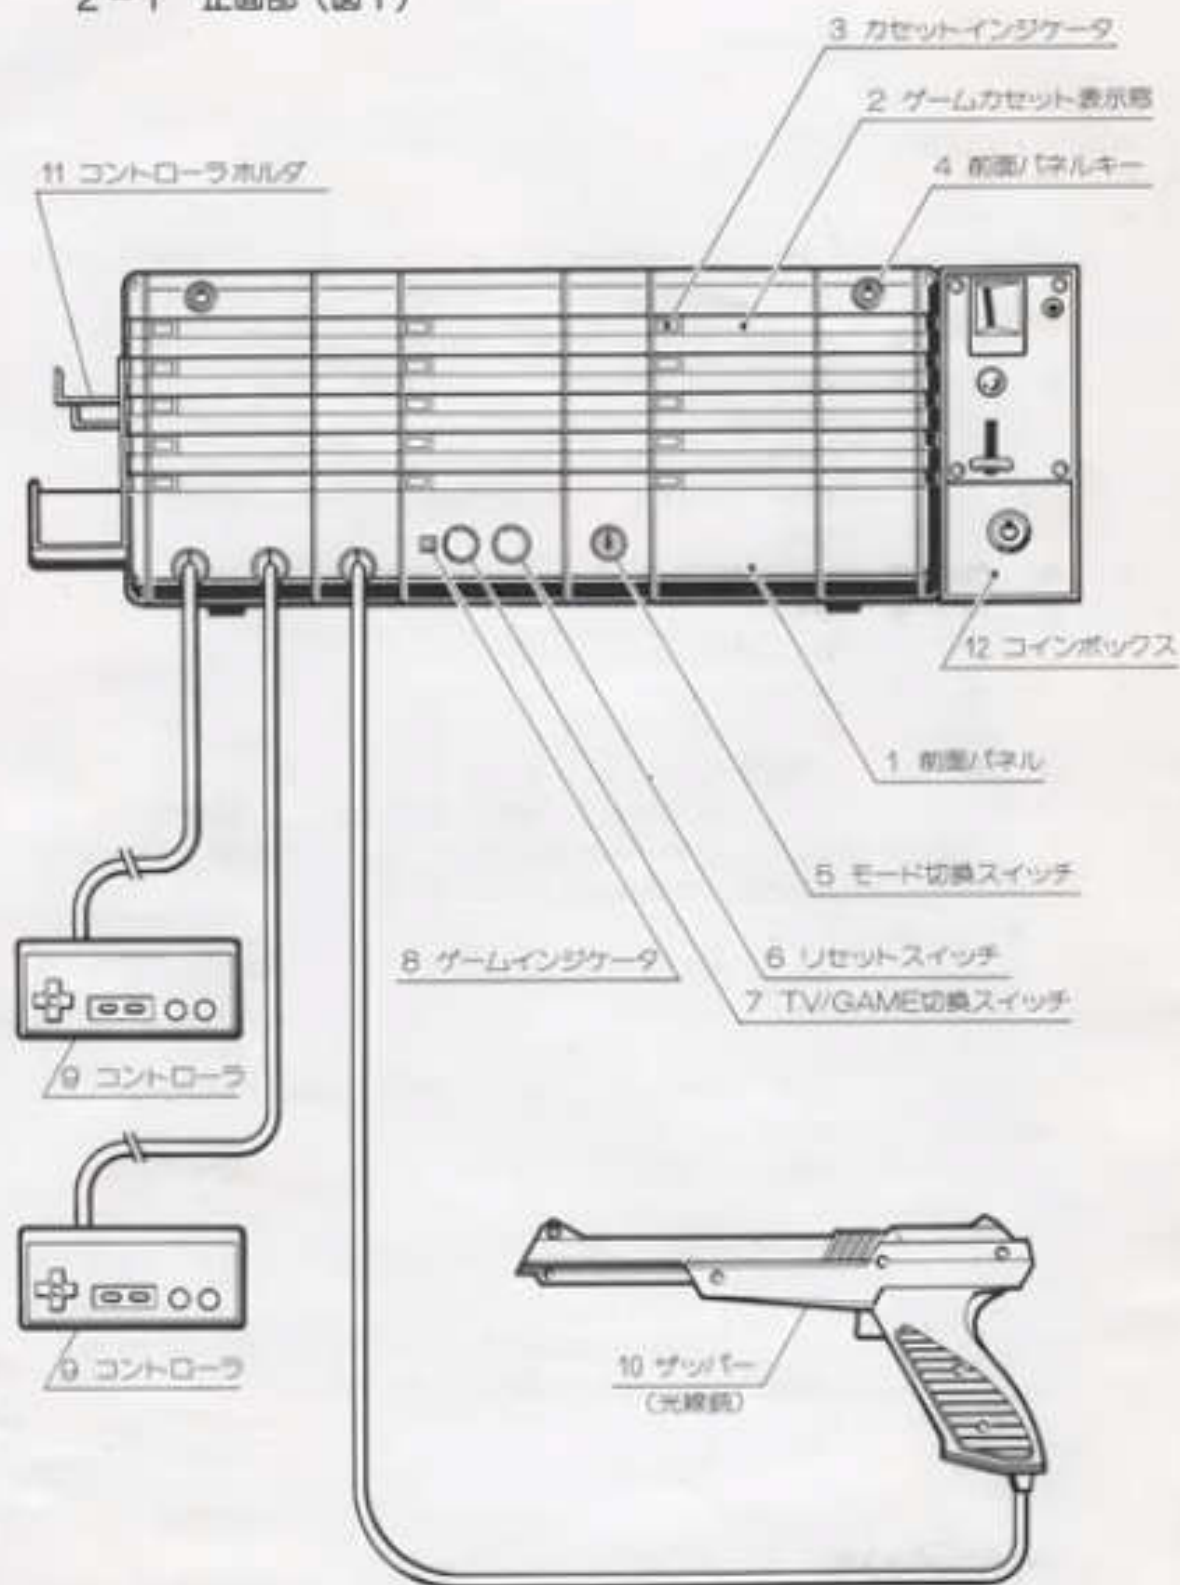


2-2 正面内部 (図2)

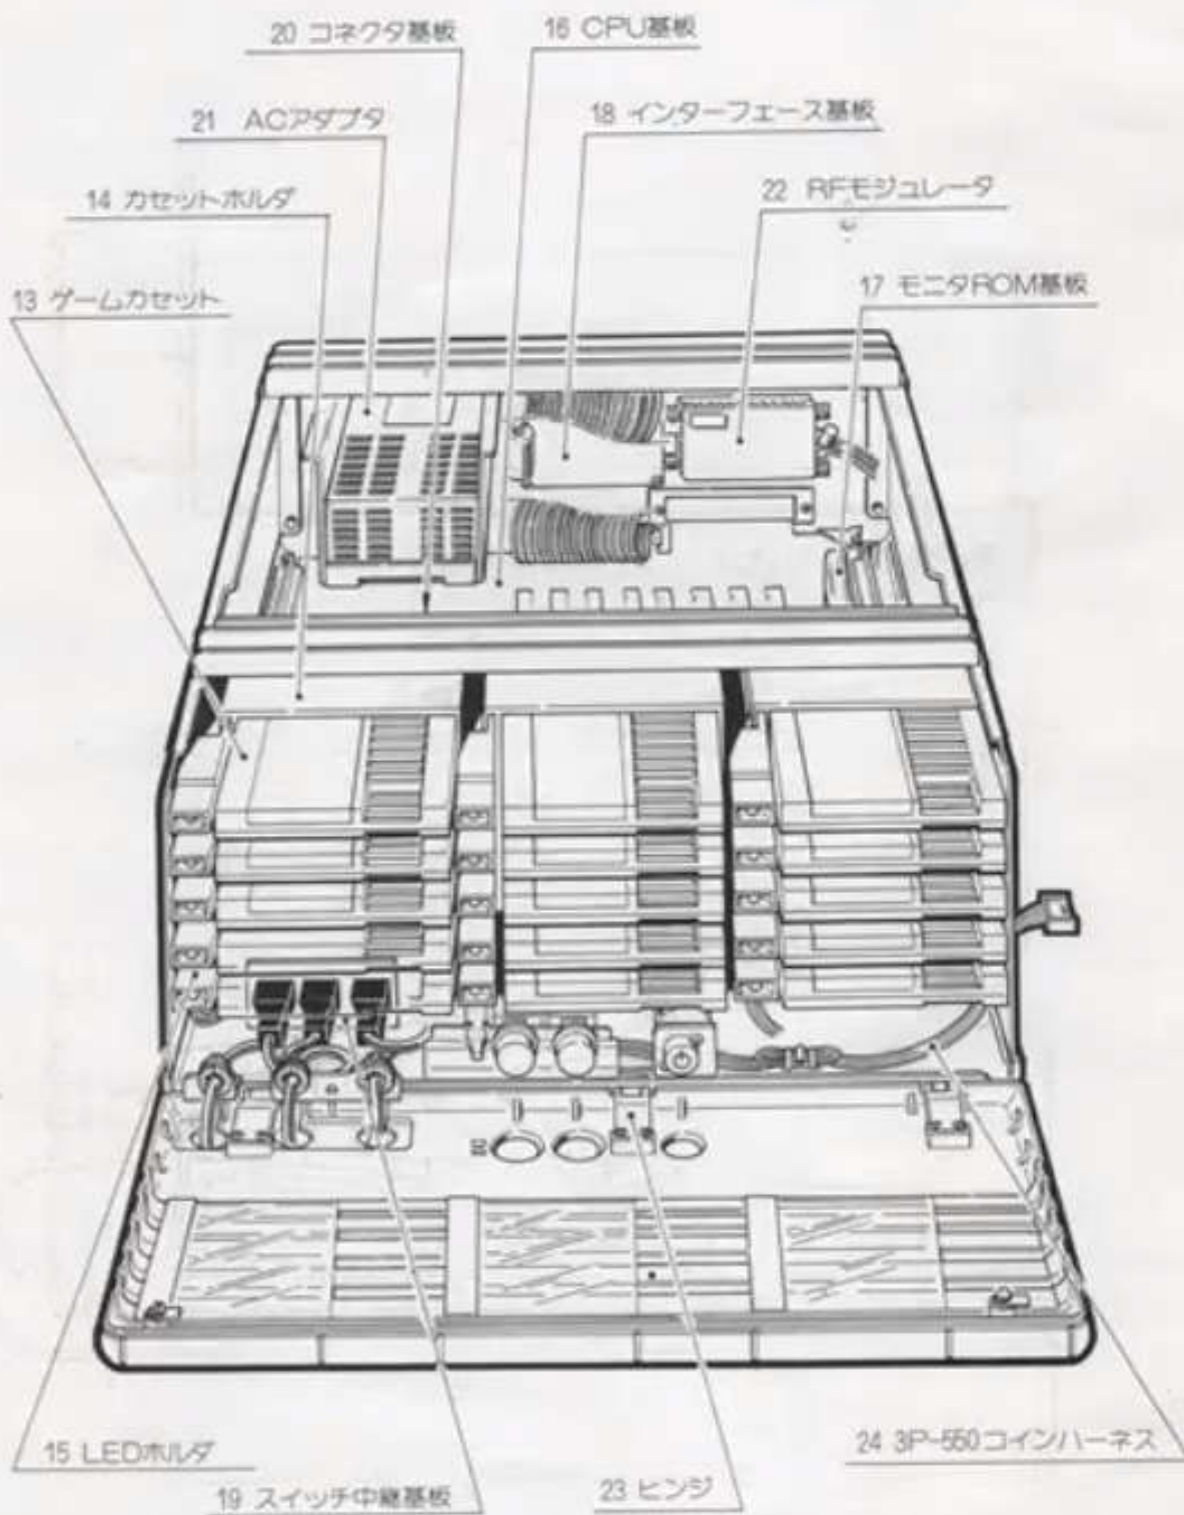




2-3 側面(図3)

右側面

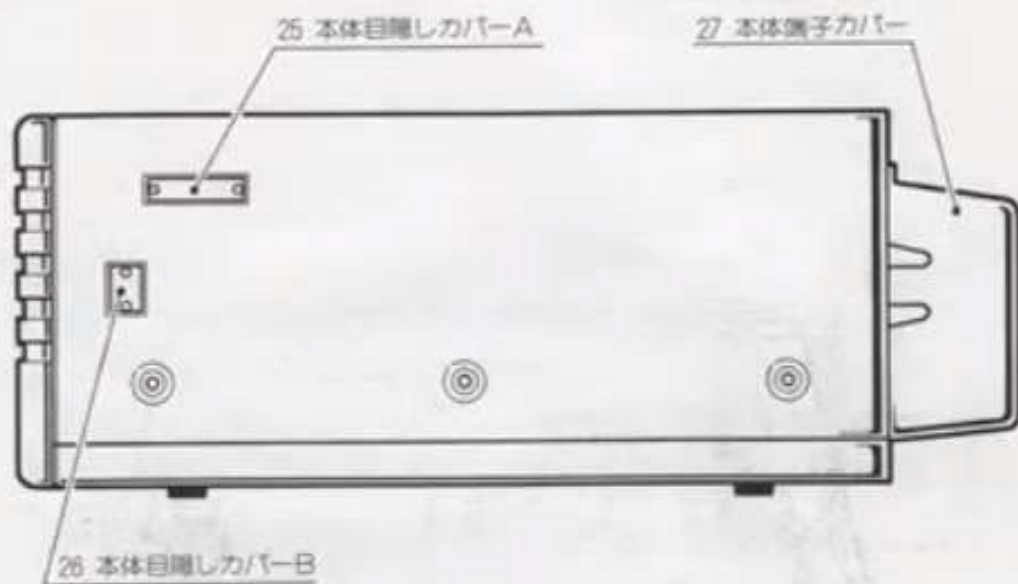


左側面

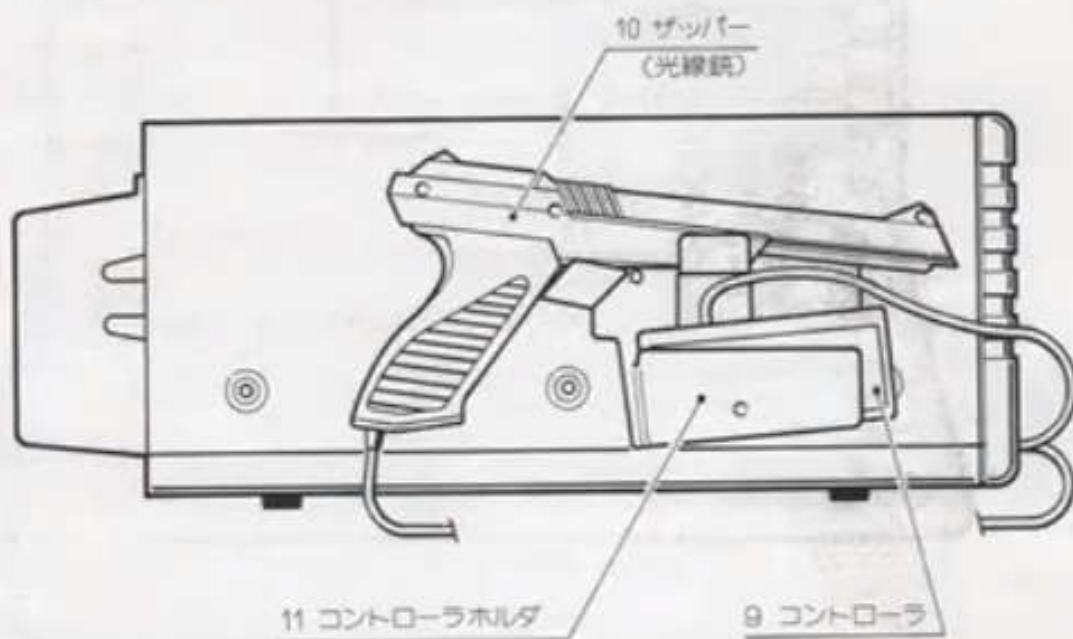

2-4 後面(図4)

(本体端子カバーを取り外した状態)

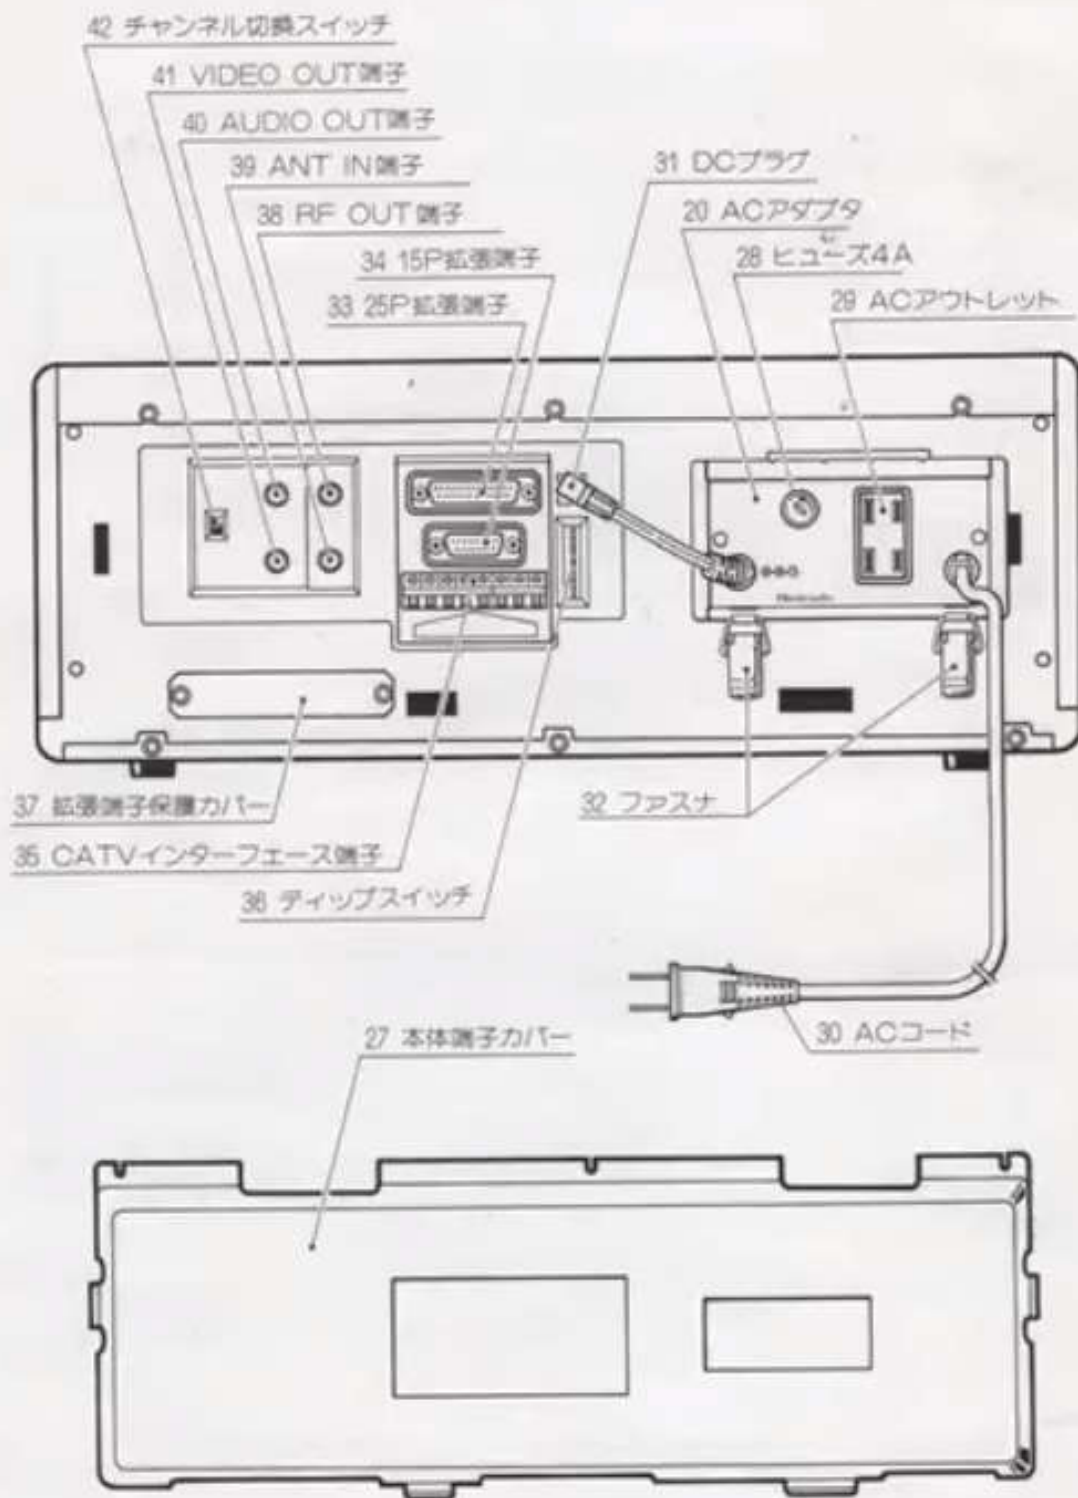



3. 各部の機能

3-1 正面部

番号	名 称	機 能	備 考
1	前面/パネル	操作部の化粧/パネルで、ゲームのタイトル表示やカセットインジケータ表示をします。	ゲームカセット交換、コインボックス脱着、コントローラ、ザッパ―交換時に前面/パネルキーで開閉します。
2	ゲームカセット表示窓	装着されているゲームカセットのゲームタイトルを表示します。	
3	カセットインジケータ	ゲームセレクト中に現在どのゲームを選んでいるか、またゲーム中にどのゲームをしているかを示します。	アトラクションモード…消灯 セレクトモード } ……点滅(赤色) ゲームデモモード } ゲームモード… ……点灯(赤色)
4	前面/パネルキー	前面/パネルを固定します。	前面/パネルキー2個を左右に差し込み、右へ90°回転させると解放します。
5	モード切換スイッチ	キー方式の時に利用客がビジターキーを差し込み、右へ45°回転させるとセレクト画面が表示され、ゲーム可能状態になります。(ゲームモード)	マスターキーを使用すれば、ゲームモードの他、セルフチェックモード、フリープレイモードの切換ができます。ビジターキーではゲームモードのみ選択可能で、その他のモードは選択できません。(キーが回転しません)
6	リセットスイッチ	ゲームプレイ中にセレクト画面に戻りたい時に押します。	ゲームモードの時のみ有効です。
7	TV/GAME切換スイッチ	TV側(TVを見る)とゲーム側(ゲームをプレイする)の切換スイッチです。	電源投入時の設定 ○キー 課金方式—GAME側 ○コイン 課金方式—GAME側 ○CATV 課金方式—T V 側
8	ゲームインジケータ	ファミコンボックスが現在、テレビモードの状態であるのか、ゲームモードの状態であるのかを表示します。	テレビモードの時は消灯し、ゲームモードの時は点灯します。(緑色)

番号	名 称	機 能	備 考
9	コントローラ	ゲームのセレクト、スタート、プレイを操作します。	2個のコントローラはどちらも同じ機能を持ちますが、ゲームセレクトモードにて、2個のコントローラのうち、先にスタートボタンを押した方がコントローラ1に設定されます。 課金状態の時のみ操作可能です。
10	ザッパ	光線銃ゲームをする時に使用します。	課金状態の時のみ操作可能です。
11	コントローラホルダー	ゲームをプレイしていない時に、コントローラとザッパを収納します。	コントローラとザッパをキズから守ります。
12	コインボックス	コイン課金方式の時に使用します。	○100円硬貨専用。 ○コイン要求LED(赤)付き。

3-2 正面内部

番号	名 称	機 能	備 考
13	ゲームカセット	①ゲームプログラムが内蔵されています。 ②ファミコンボックス専用カセットですので、他の機器との互換性はありません。	①10本が同梱されています。 ②どのゲームをどのスロットにセットするかは任意です。
14	カセットホルダ	ゲームカセットを装着する時のガイドとカセットの保持をします。	ゲームカセットをこのホルダに沿って装着します。
15	LEDホルダ	赤色LEDとLED基板を保持しています。	カセットホルダに装着されています。
16	CPU基板	ファミコンボックスの各機能をコントロールしています。	CPU(8 bit)×2 ROM(256 kbit)×1 PPU ×1 (64 kbit)×1 RAM (64 kbit)×2 タイマー IC×1 (16 kbit)×1
17	モニタROM基板	ファミコンボックスのシステムコントロール用プログラムが内蔵されています。	ファミコンボックス専用で、出荷時にはポイドシールで封蔵されています。
18	インターフェース基板	主に外部機器とCPU基板とを中継します。	60 pin フラットケーブルでCPU基板に接続されています。



番号	名 称	機 能	備 考
19	スイッチ中継基板	コントローラ、ザッパ、リセットスイッチ、TV/GAME 切換スイッチ、モード切換スイッチ及びコインボックスのコネクタを接続します。	26 pin フラットケーブルでCPU基板に接続されています。
20	コネクタ基板	ゲームカセットとCPU基板を中継します。	72 pin エッジコネクタ 3個でCPU基板に接続されています。
21	ACアダプタ	CPU基板へDC電源を供給します。	入力: AC90~125V 50/60Hz 出力: DC5V±5% 5A 消費電力: 41W(MAX)
22	RFモジュレータ	①RFスイッチにより切換えられた信号。(テレビ信号+ゲーム信号)を出力します。 ②ゲームのAUDIO、VIDEO信号を出力します。 ③ゲーム信号を1チャンネルまたは2チャンネルに切換えます。	NTSC方式 RFスイッチ内蔵 輝度調整回路内蔵
23	ヒンジ	前面/パネルの固定および回転。	前面/パネルを約100°回転させます。
24	3P-550コインハーネス	コインボックスとCPU基板との信号の授受をします。	コインボックスを装着する時に接続します。

3-3 側 面

番号	名 称	機 能	備 考
25	本体目隠しカバーA	コインボックスの取付穴の目隠しをします。	コイン方式以外の方式の時には、常に装着します。(M3×5ナベセムス2箇所で止めます。)
26	本体目隠しカバーB	コインボックスのコネクタ接続穴の目隠しをします。	コイン方式以外の方式の時には、常に装着します。(M3×5ナベセムス2箇所で止めます。)
27	本体端子カバー	本体前面の端子部を保護します。	本体設置時の配線またはディップスイッチの設定変更の時以外は常にカバーを装着します。 (付属の専用ドライバーを使用します。)

3-4 後 面

番号	名 称	機 能	備 考
28	ヒューズ 4A	ACアウトレットの電流を制限します。	20mAヒューズ 本体端子カバーに付属しています。

番号	名	機	能	備	考
29	ACアウトレット	予備の100V電源コンセントで	ず。	2個のコンセント合せて最大200W	までの機器の接続が可能です。
30	ACコード	AC100Vのコンセントから電	気を取ります。	AC100Vのコンセントへ差し込み	ます。
31	DCプラグ	ACアダプタからのDC出力を	本体へ供給します。		
32	ファスナー	ACアダプタを固定します。			
33	25P拡張端子	外部周辺機器との通信用に使用	します。	(例)モデム、その他のコンピュータ	機器と接続します。
34	15P拡張端子	外部周辺機器との通信用に使用	します。		
35	CATVインターフェース端子	CATV方式(フロント集中管	理)の時にフロントとファミコ	ンボックスの通信を行なう為の	接続端子です。
36	ディップスイッチ	ゲームモード、セルフチェック	モードの選択、100円でゲーム可	能な時間の選択、アトラクショ	ン画面、ゲームデモ画面の表示
		時間の設定、フリープレーモー	ドおよび各課金方式の選択がで	きます。	
37	拡張端子保護カバー	50極の拡張I/O端子を保護し	ます。	将来、拡張機器が接続されるときは	はずします。
38	RF OUT 端子	テレビへ、ゲーム信号またはテ	レビ信号を出力します。	テレビのVHFアンテナ入力端子に	接続されます。
39	ANT IN 端子	テレビアンテナからの信号を入	力します。	テレビアンテナ線または、有料セレ	クタからの出力線を接続します。
40	AUDIO OUT 端子	オーディオ信号を出力します。		オーディオ、ビデオ入力端子付テレ	ビのオーディオ端子に接続します。
41	VIDEO OUT 端子	ビデオ信号を出力します。		オーディオ、ビデオ入力端子付のテ	レビのビデオ端子に接続します。
42	チャンネル切換スイッチ	チャンネル周波数を1chまたは	2chに切換えます。	設置場所のテレビの空チャンネルに	あわせませす。
				1ch—91.25MHz	出荷時は2chに
				2ch—97.25MHz	セットされていま



4. 機器の設置および接続

4-1 設置上の注意

設置場所について

次のような場所は、故障の原因となりますので避けてください。

湿気やほこりの多い場所



直射日光が当たる場所



熱器具の近く



油煙や湿気が当たるような場所



水平に置いてください

ぐらついた台の上や傾いた場所などは、落ちたり倒れたりして危険です。特にコイン投入方式のときはコインボックスの誤動作の原因となります。



通気の悪い場所

内蔵の温度上昇を防ぐため、キャビネットに通気孔が開けてありますので、上面にテーブルクロスをかけたり、厚手のじゅうたんの上に置いたりして通気孔をふさがないようにしてください。



必ずお守りください

異物や水を入れないでください

本体上面の通気口などから金属類や塵埃や小さい物を内部に落とさないでください。
水などの入った容器を置かないでください。

次のようなものは乗せないでください

- 本体より横幅の大きなテレビ
- 金庫などの重いもの
- 本体の上に座ったり踏み台代わりにしないでください。

ACコードの取扱いについて

ACコードの上に重い物を乗せたり、無理に曲げたり、ねじったり、熱源に触れたりしないでください。
また差し込みプラグを抜くときは、コードを引っばらずに必ずプラグを持って抜いてください。

持ち運びの注意

本体を持ち運ぶときは、衝撃を与えないようにしてください。
なお、移動のときは電源コードをすべてはずしたことを確認した上行なってください。
※設置時、移動時は本体のコントローラホルダーと、本体端子カバーを持って持ち運ばないでください。

キャビネットの手入れについて

キャビネットや前面パネルの汚れは、濡い布で拭き取ってください。
もし、汚れがひどいときは中性洗剤を薄めた水に布を浸し、よく絞ってから汚れを拭いて、そのあと乾いた布で拭いてください。

お手入れの際はACコードのプラグをコンセントから抜いてください。

※ご注意

化学ぞうきん、ベンジン、シンナー、殺虫剤、揮発性薬品は本機の塗装、プラスチック等に悪い影響を与える場合がありますので、使用に際しては十分ご注意ください。






4-2 接続方法

アンテナ線と本機およびテレビとの接続

CATV専用方式の場合は、接続が一部異なりますので14~15ページをご覧ください。

- 接続が終わるまで、本機・テレビとも、ACコードのプラグははずしておいてください。
- コードやアンテナ線は確実に接続してください。

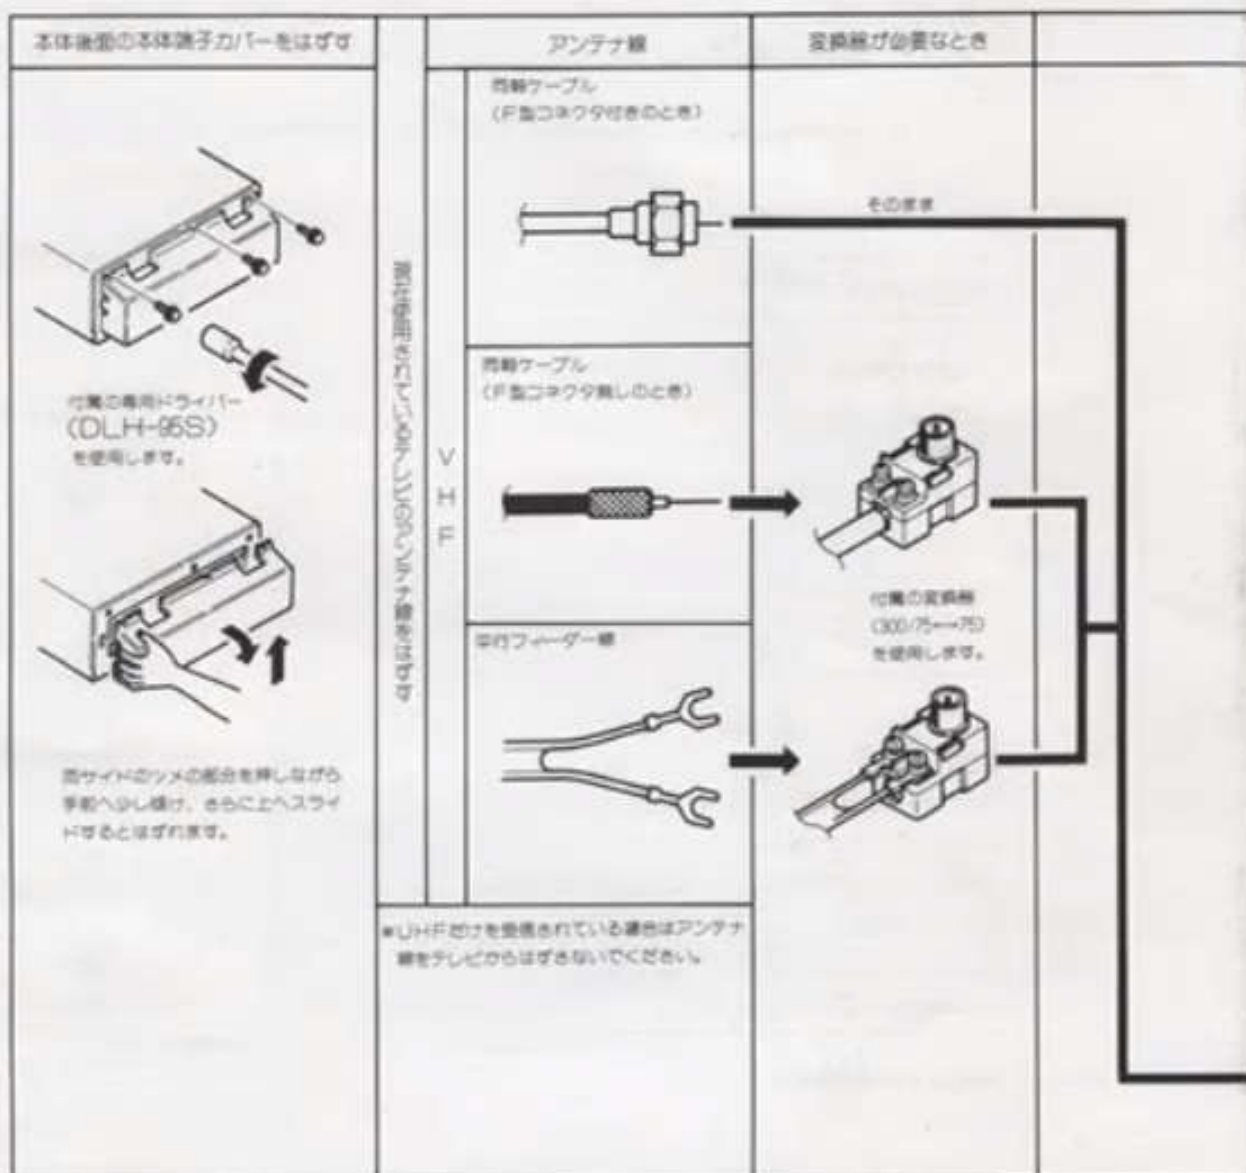

同軸ケーブルと変換器(300/75-75)の取り付け方

- 1 ツメを指で押さえるながら、ドライバーでカバーをはずす。
- 2 同軸ケーブルを差し込み、ペンチでしめつける。
- 3 赤色の線を切断する。
- 4 1のバーをもとどおりにはめる。
- ↑ ドライバーでこじあげる。

ファミコンボックスへの接続

テレビへの接続


オーディオ・ビデオケーブルを接続する場合は、この同軸ケーブルは接続しないでください。

UHFだけを扱われている場合でも、この同軸ケーブルは必ず接続してください。

付属の同軸ケーブル(30~2V 1.5m)

付属の同軸ケーブル(30~2V 1m)

本機後面

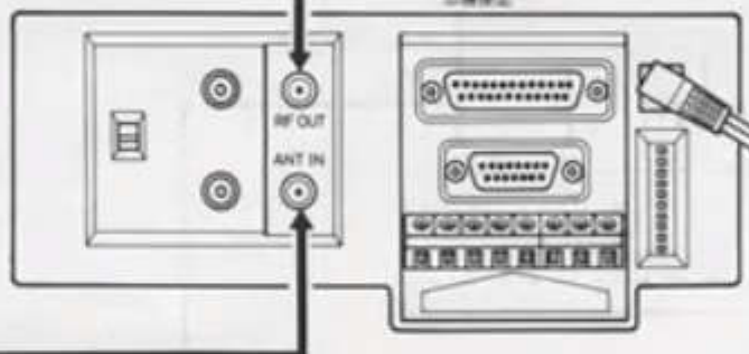


付属の変換器
(75→300)
を使用します。

接続後もテレビの映りが悪い時には、中継フィーダー線のY端子を左右入れ分けてテレビに取り付けてください。

同軸ケーブルと変換器(75→300)の取り付け方

- 2 同軸ケーブルを差し込みドライバーでしめつける。
- 3 カバーをそとどおりにはめる。



オーディオ・ビデオ入力端子のあるテレビとの接続


現在使用されているテレビのアンテナ線ははずさないでください。



オーディオ・ビデオケーブルは付属しておりません。




CATV課金方式の場合の接続

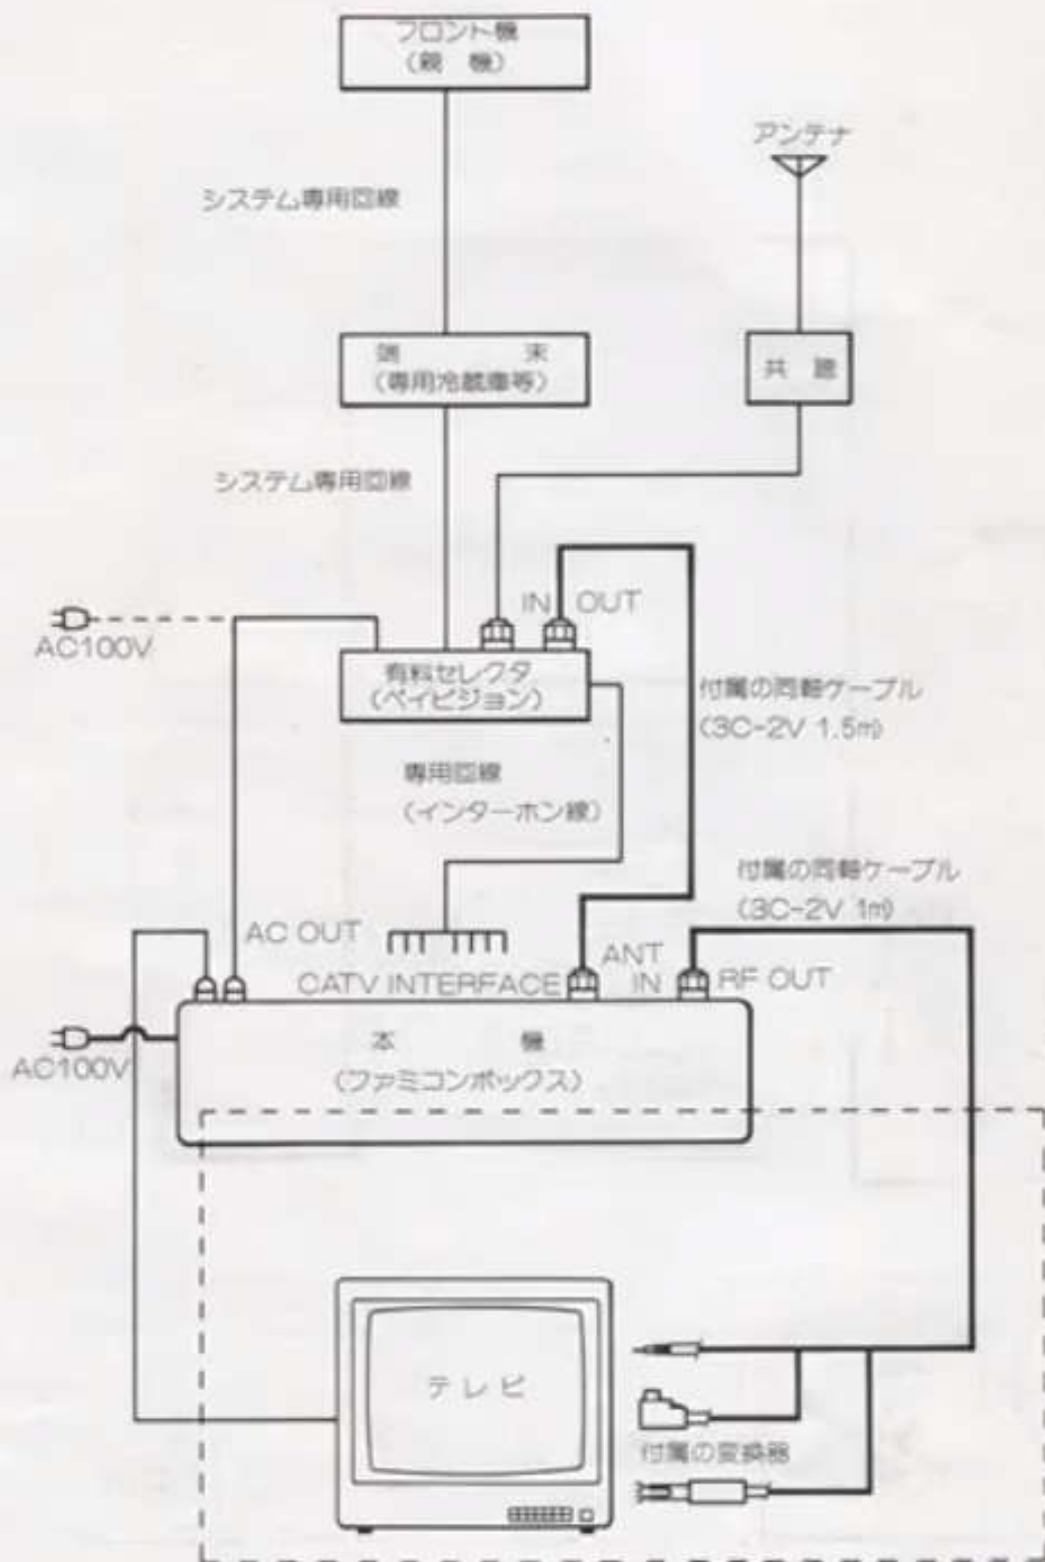

12～13ページの「テレビへの接続」を参照してください。


Abstract

○有料セレクトの専用回線(インターホン線)と本機との接続

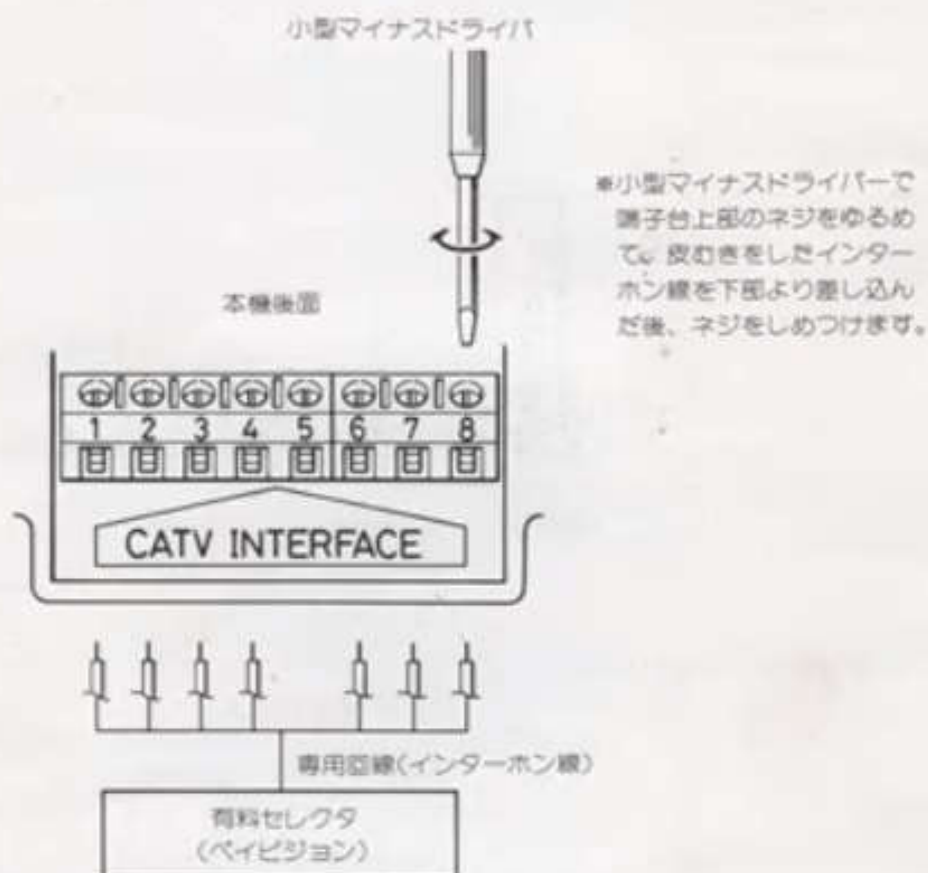



ディップスイッチの設定

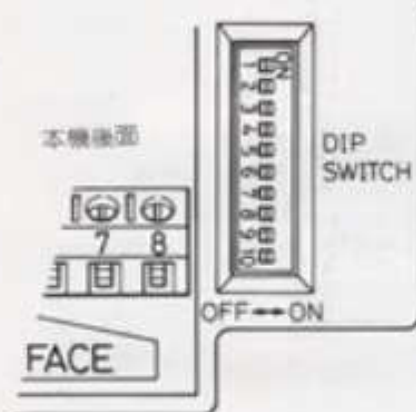

*ディップスイッチを動かすときは、指先または、小型のドライバーの先で静かに動かしてください。

設定の前に

- 本機とACコードのプラグが電源コンセントから抜かれていることを確認してください。

■ディップスイッチの機能

- ゲームモードとセルフチェックモード（スイッチNo1）
ゲームモードは通常のゲームがスタートし、セルフチェックモードでは、メモリーの簡単なチェックや、ゲームカセットのチェックができます。
- コインタイマー（スイッチNo2）
コイン課金方式のときに利用者が100円でゲーム可能な時間を設定できます。
- アトラクション画面（スイッチNo4）
本システムの名称画面の表示時間を設定します。
- ゲームデモ画面（スイッチNo5、6）
本機に装着されているゲームカセットの紹介画面の表示時間を設定します。
- フリープレイモード——課金されていない状態でも自由にゲームができます。
コイン課金方式——コインボックスを使用して料金を徴収する場合。
キー課金方式——ビジターキーを使用して料金を徴収する場合。
CATV課金方式——CATVインターフェイスを使用して料金を徴収する場合。（スイッチNo7、8）

■ディップスイッチの設定方法

○本機は出荷時にディップスイッチを下表のように設定してあります。

	コインボックス付のとき	コインボックスなしのとき
ゲームモード セルフチェックモード	ゲームモード	ゲームモード
コインタイマー	10分	10分
アトラクション画面	5秒	5秒
ゲームデモ画面	10秒	10秒
フリープレイモード コイン課金方式 キー課金方式 CATV課金方式	コイン課金方式	キー課金方式

○CATV課金方式の場合、またはその他の機能を変更したい場合は、下表に従ってディップスイッチの設定を行ってください。

設定の内容	ディップスイッチNo.の状態									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ゲームモード セルフチェックモード	OFF ON									
コインタイマー 10分 15分		OFF ON								
アトラクション画面 5秒 10秒				OFF ON						
ゲームデモ画面 5秒 10秒 15秒 20秒					ON OFF ON OFF	ON OFF OFF ON				
フリープレイモード コイン課金方式 キー課金方式 CATV課金方式							ON OFF OFF ON	ON ON OFF OFF		

ゲームカセットを装着してください


4～3項(19～21ページ参照)の要領に従ってゲームカセットを装着してください。

○本機のACコードのプラグが電源コンセントから抜かれているを確認してからゲームカセットを装着してください。



ゲーム専用チャンネルの設定方式

- ①本機のACコードのプラグとテレビの電源プラグを電源コンセントに差し込んで通電状態にしてください。
(DCプラグも差されているのを確認してください)
- ②本機後面のチャンネル切換スイッチを空チャンネル(1 chあるいは2 ch)に設定してください。

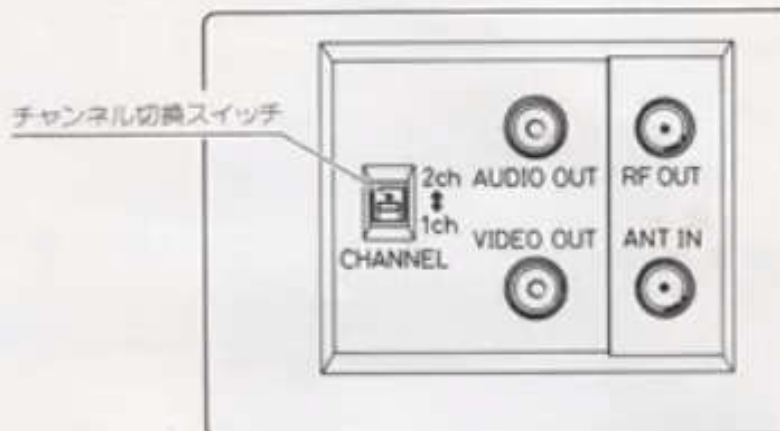


- ③テレビのチャンネルを②で選んだチャンネルに合わせてください。
- ④カセットチェック (CASSETTE CHECK) 画面があわって、デモンストレーション画面が出るまでお待ち下さい。

注意


②において1 ch、2 chの間方が使用されている場合(空チャンネルがない)は、デモンストレーション画面を見ながら画質の良い方のチャンネルに設定してください。

本体端子カバーを取りつけます

本機後面のケーブルの接続およびディップスイッチの設定などが正しく行なわれているかを確認した後、各ケーブルを本体端子カバーの各開口部から出るようにしながら最初に取り外した本体端子カバーを取りつけてください。

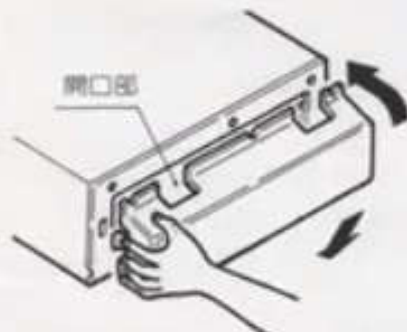

ななめ下に差し込んだ後、両サイドのツメを内側に押さえながら取りつけます。

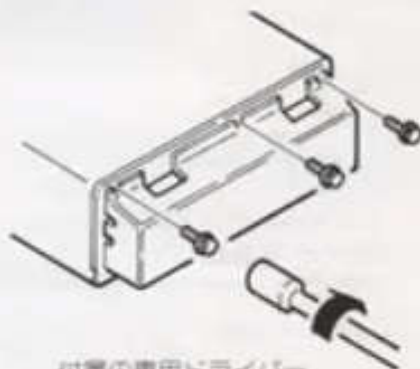


付属の専用ドライバー (DLH-96S) を使用します。

4-3 ゲームカセットの出し入れ(必ず本機の電源を切ってから出し入れしてください)

ゲームカセットを取り扱うときのお願ひ

- 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックをさけてください。また絶対に分解しないでください。
- 端子部に手を触れたり、水にぬらしたりして汚さないようにしてください。故障の原因となります。

■前面/パネルを付属の前面/パネルキー(2ヶ)で開けます。

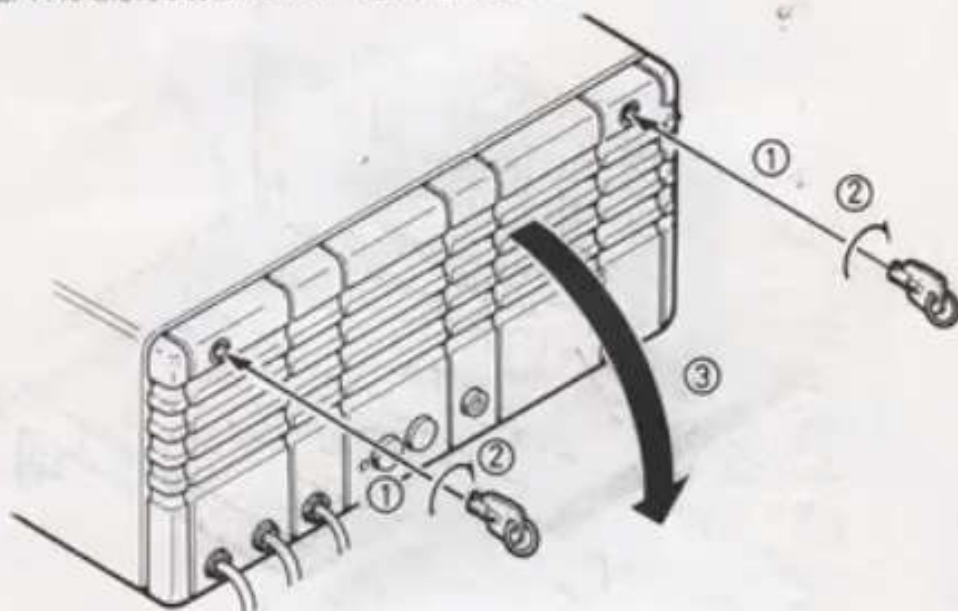

①突起を上にして差し込みます。


突起



②右へ90°回転させます。


③2ヶのキーを持ちながら手前へ倒します。

(約100°まで倒れますが、それ以上無理に開けないでください。)

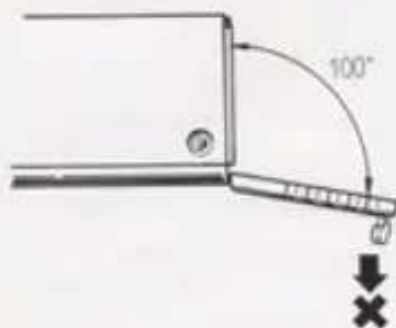




■ゲームカセットを装着します。

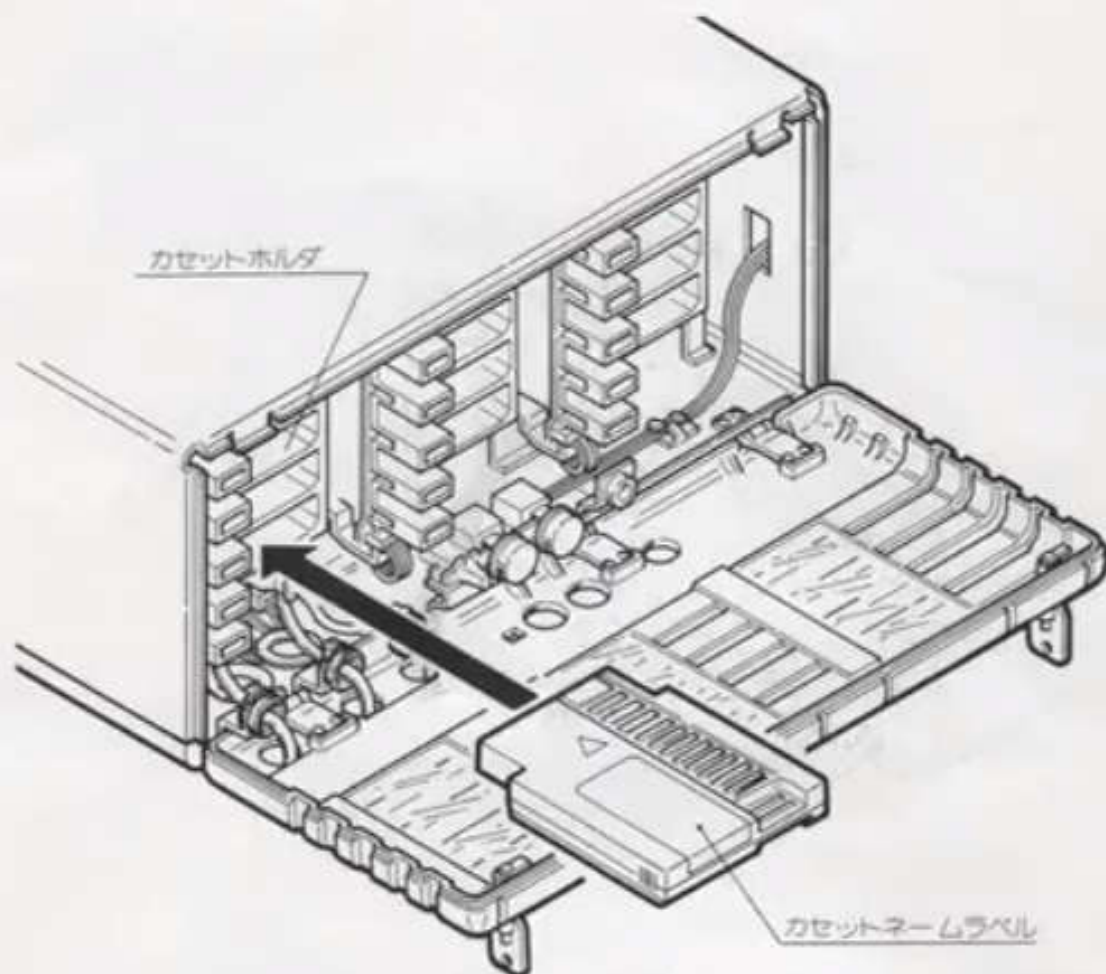

上下方向を間違えない様にしてください。

- ①ゲームカセットの方向を間違えない様にカセットホルダに水平に差し込んでください。
(カセットが止まるまで奥まで入れてください)
- ②ゲームカセットは、どのカセットホルダのスロットに入れても結構です。(動作します)

■前面パネルをもとに戻し、鍵をかけます。

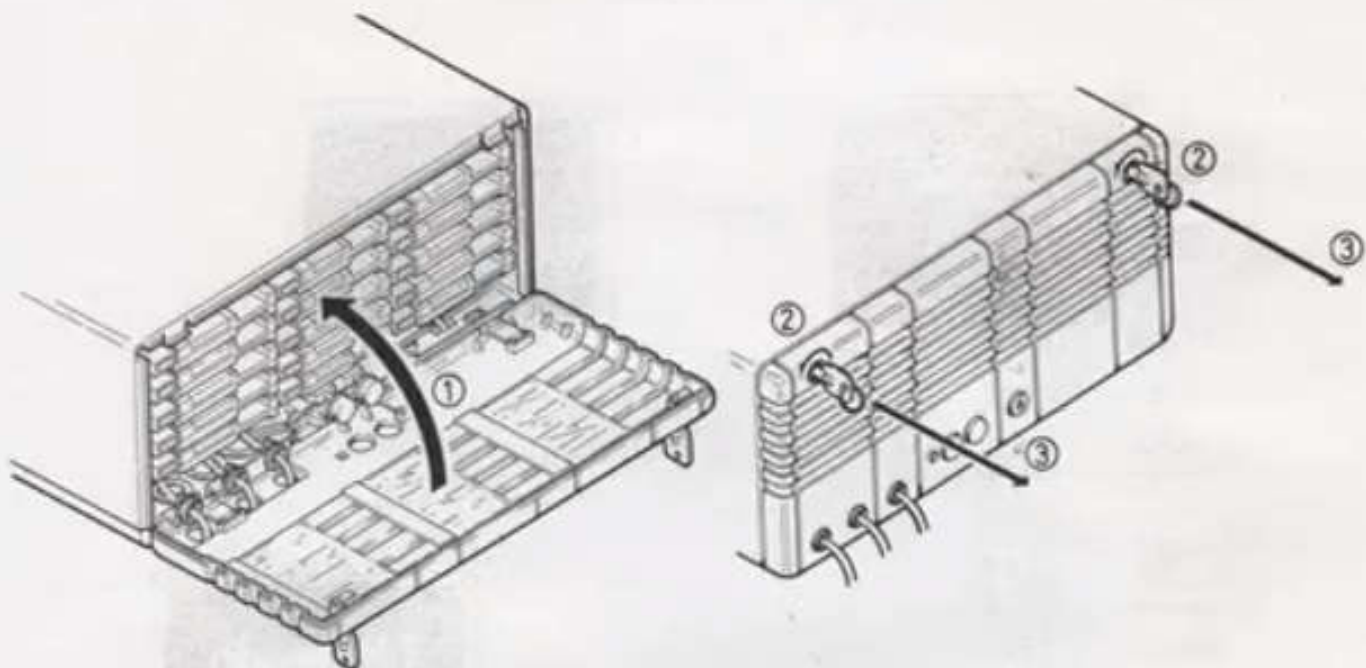


①前面パネルを閉めます。

②キーを左への向きに回します。(鍵がカかります。)

前面パネルがうまく閉まらない時、または、鍵が引っかかってうまく回らない時はゲームカセットが奥まで差し込まれていないことが考えられますので、再度ゲームカセットを奥まで確実に入れてください。

■ゲームカセットを抜くとき(交換のとき)

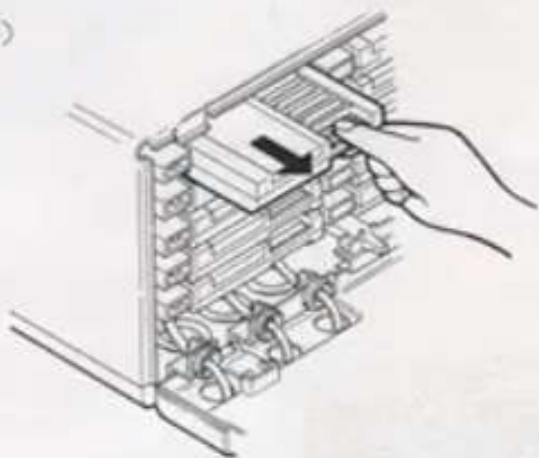

①19ページの要領で前面パネルを開け、ゲームカセット右側の、上下のへこみを利用して静かに水平に抜いてください。(左、右、上、下にゆらさないでください。)

②作業が終わった後、前面パネルをもとに戻し、鍵をかけてください。



5. 各課金方式でのシステムフロー

■電源投入後、カセットチェックを行なった後アトラクション画面に入ります。

(本機に装着されているゲームカセットを、左上のカセットから順にチェックしていきます。)
(この時カセットインジケータは点滅しながら移動します。)




カセットチェック開始



カセットチェック終了

5-1 キー課金方式

(電源投入時はTV/GAME切換スイッチはGAME側になっています→ゲーム)
(インジケータが点灯しています。)

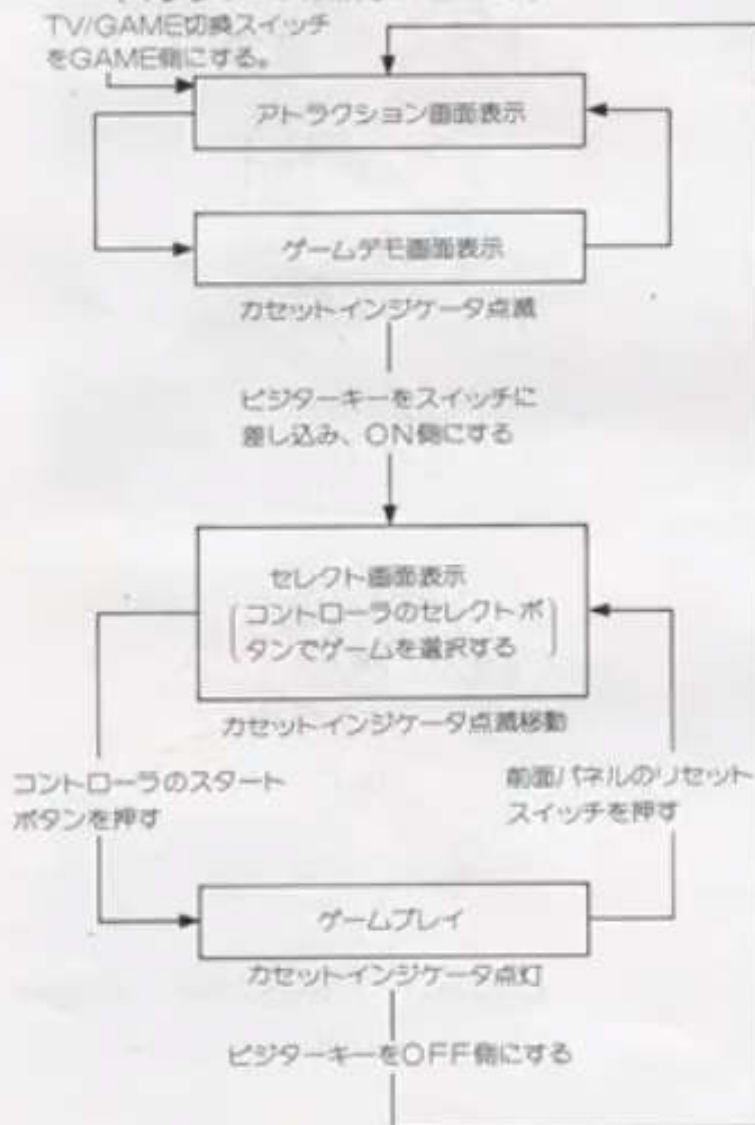

アトラクション画面



ゲームデモ画面




セレクト画面

(ゲームカセットが入っていない)
ところは暗くなっています。

5-2 コイン課金方式

〔電源投入時はTV/GAME切換スイッチはGAME側になっています→ゲームインジケータが点灯しています。〕

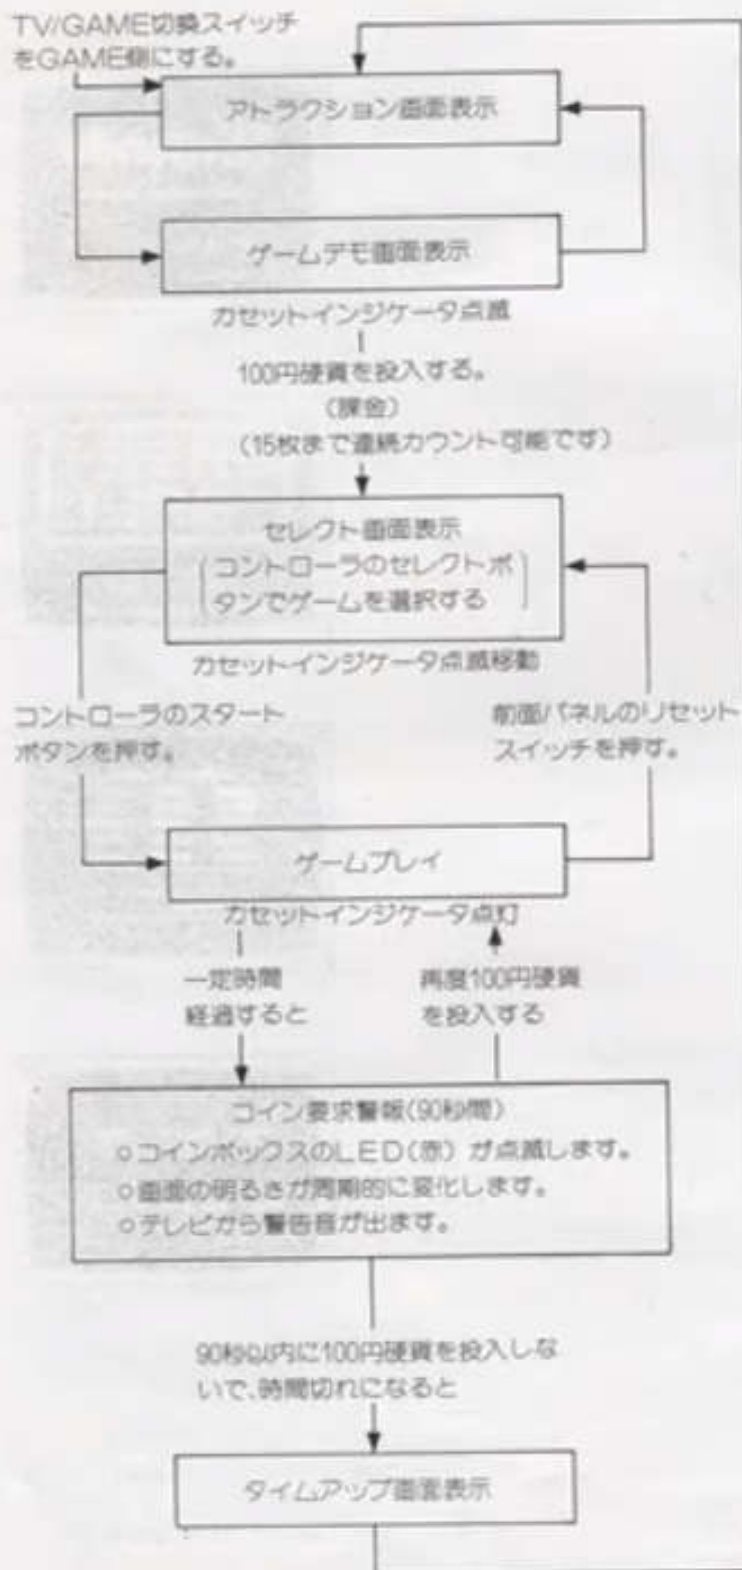

アトラクション画面



ゲームデモ画面




セレクト画面

〔ゲームカセットが入っていないところは強くなっています。〕



タイムアップ画面

5-4 CATVタイミングチャート

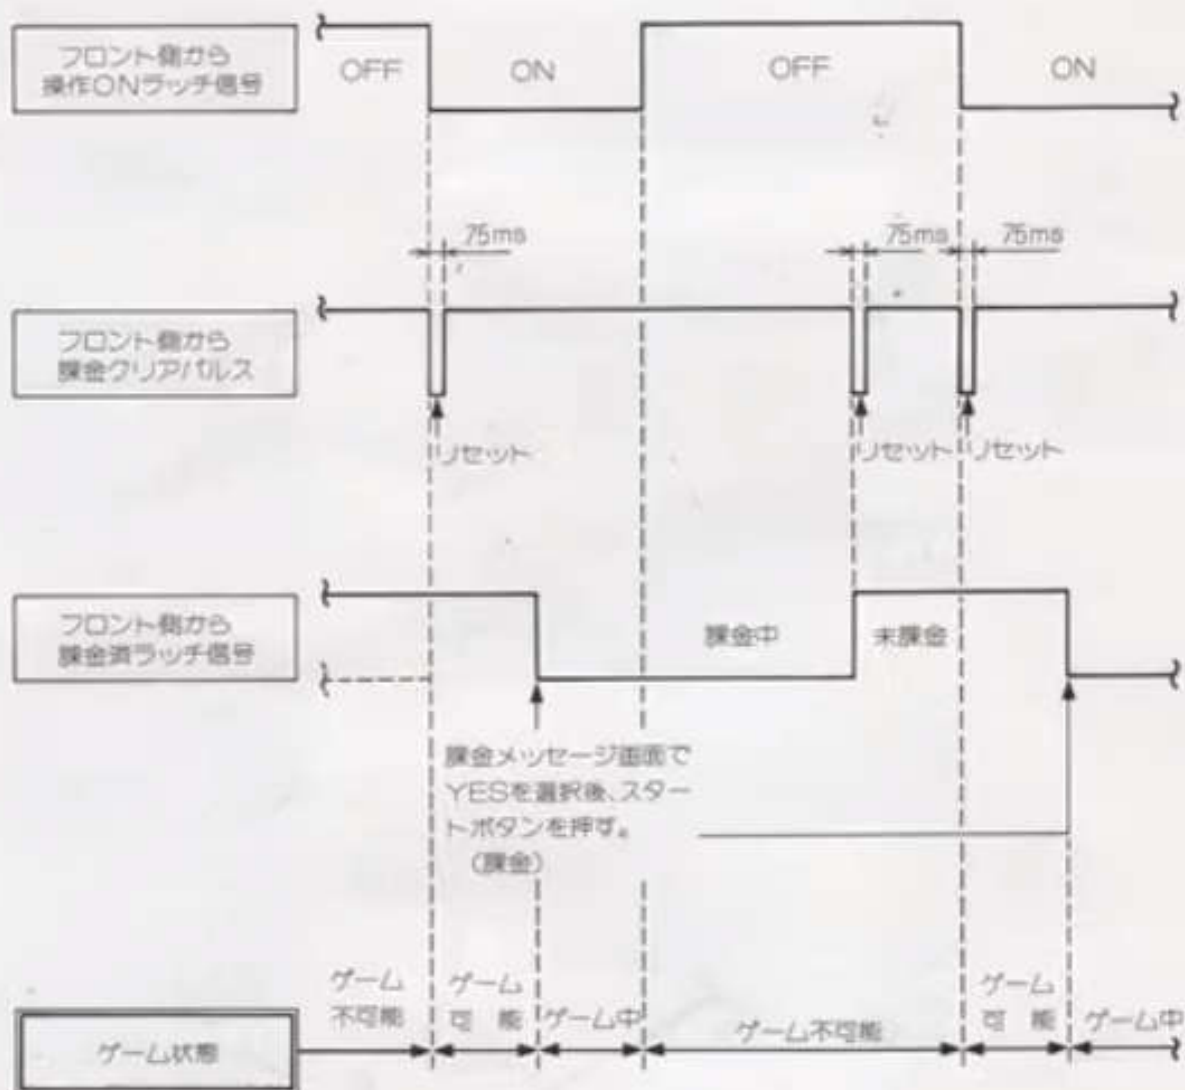

(注1) 操作ONラッチ信号がON→OFFになるとリセットが上がり、アトラクション画面に戻ります。


(注2) 課金クリアパルスがくると、TV/GAME切換スイッチがTV側にセットされ、リセットが上がりま
す。




6. 課金方式の変更

6-1 キー課金方式からコイン課金方式へ

■前面パネルを開き、(19ページ参照)本機右側面に付いている本体目隠しカバーA、Bを取りはずします。

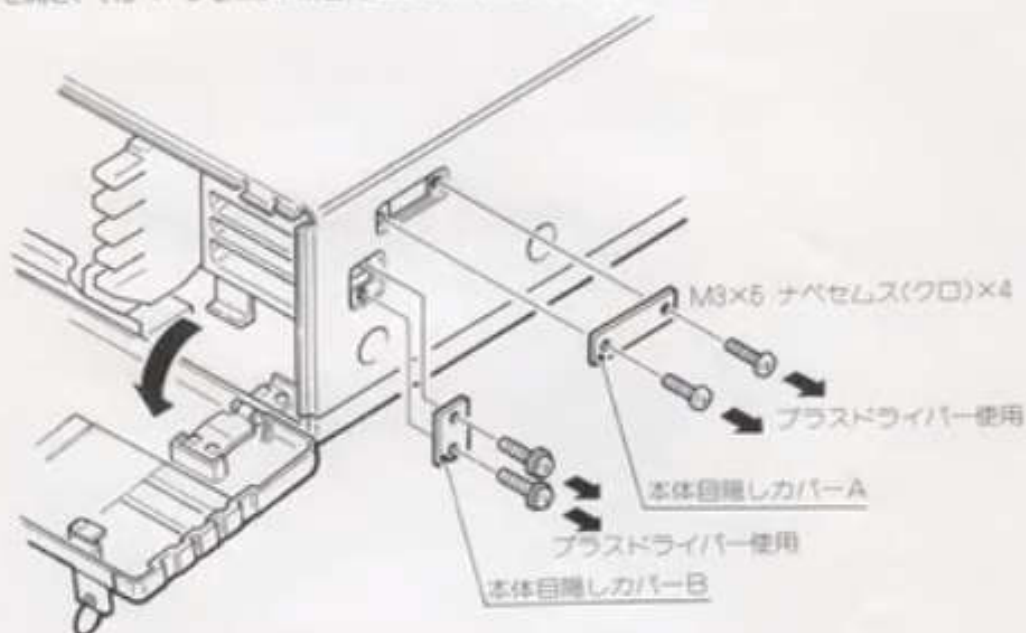

■コインボックスを取付孔に引っかけ、本機内部の3P-550コインハーネスのコネクタを接続します。

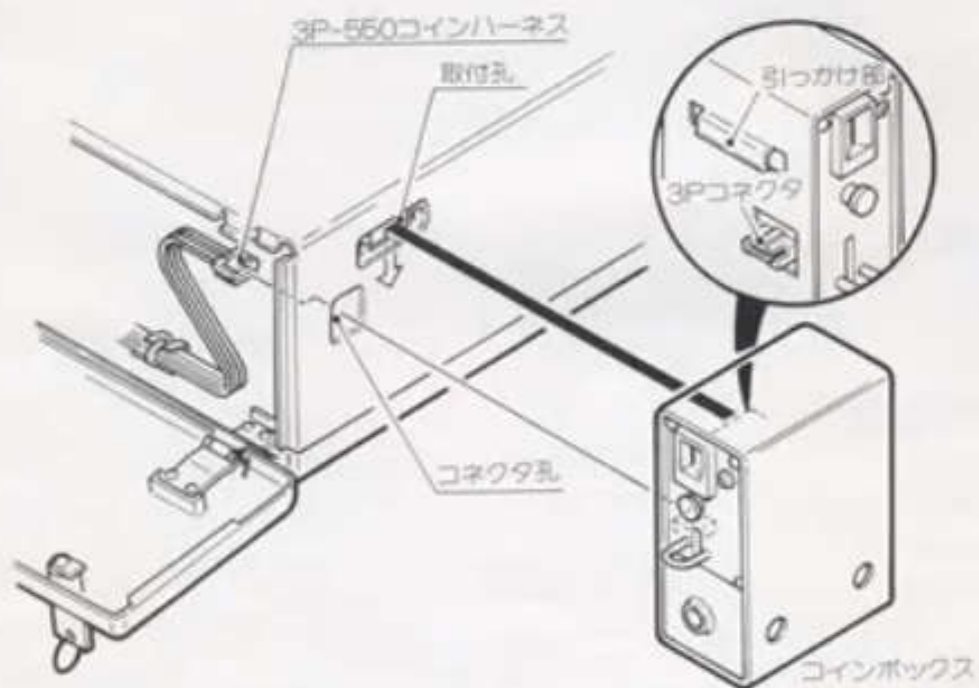

①コインボックスの引っ掛け部と3Pコネクタ部を同時に平行に差し込みます。


②下方へ止まるまで移動させます。(引っかける)

(このとき本機の上蓋とコインボックスの上蓋とは平行になります)

③3Pコネクタと3P-550コインハーネスのコネクタを接続します。

(差し込み方向に注意して、確実に接続してください)

■コインボックスを固定します。

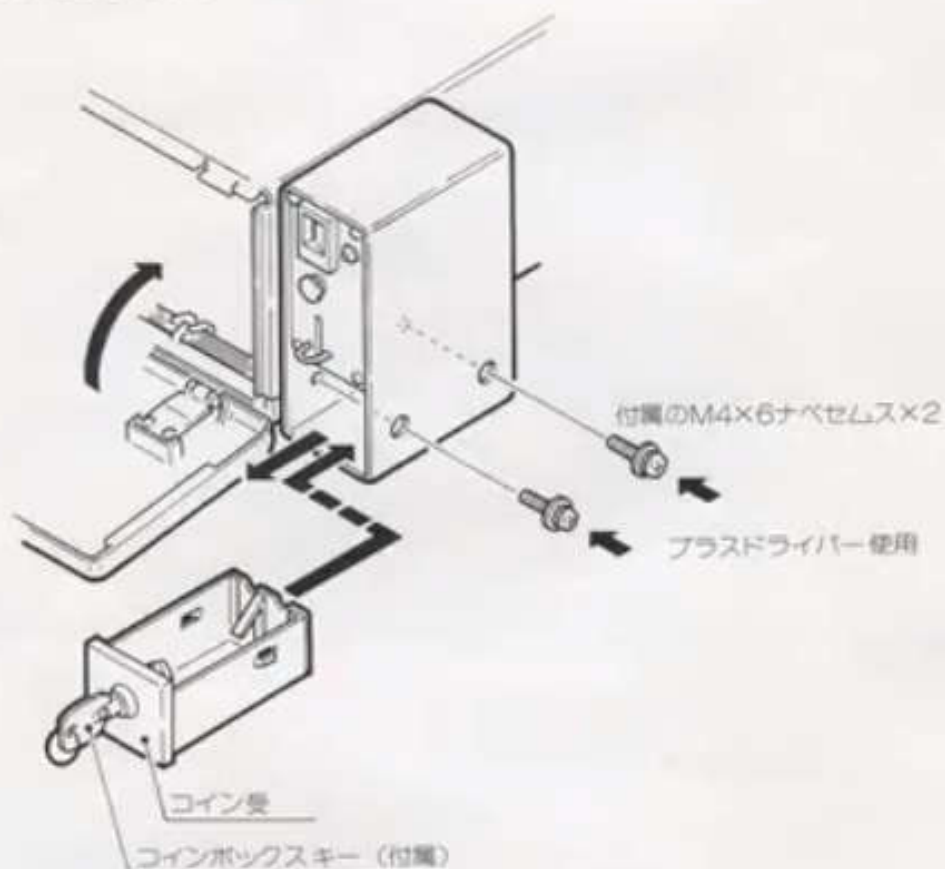

①付属のコインボックスキーでコイン受を取り出します。

②付属のM4×6ナベセムスで締め付けます。

③コイン受をもとにもどし鍵をかけます。

④前面パネルを閉じます。(21ページ参照)



■ディップスイッチをコイン課金方式に設定します。

- ①4-2項(12ページ)の要領で、本体端子カバーをはずしてください。
- ②本機の電源を切ってください。(ACコードのプラグを抜きます)
- ③ディップスイッチをコイン課金方式の設定にしてください。(17ページ参照)
(ディップスイッチNo8をON側にします)
- ④本機の電源を入れてください。(ACコードのプラグを差します)
- ⑤18ページの要領で本体端子カバーを取り付けてください。

6-2 コイン課金方式からCATV課金方式へ

■コインボックスを取りはずします。

- ①前面パネルを開き(19ページ参照)、3P-550コインハーネスをはずします。
- ②付属のコインボックスキーでコイン受を取り出します。
- ③プラスドライバーでM4×6ナベセムスをはずします。
- ④コインボックスを上へ少し移動し、次に右へ平行移動するとコインボックスがはずれます。
- ⑤付属の本体目隠しカバーA、Bを付属のM3×5ナベセムス(ワロ)で取付孔とコネクタ孔に取り付けます。
- ⑥前面パネルを閉じます。(21ページ参照)

■有料セレクトの専用回路と本機を接続します。

- ①4-2項(12ページ)の要領で、本体端子カバーをはずしてください。
- ②15ページの接続方法に従って専用回路を本機のCATVインターフェース端子に接続してください。

■ディップスイッチをCATV課金方式に設定します。

- ①本機の電源を切ってください。(ACコードのプラグを抜きます)
- ②ディップスイッチをCATV課金方式の設定にしてください。(17ページ参照)
(ディップスイッチNo7をON側に、No8をOFF側にしてください)
- ③本機の電源を入れてください。(ACコードのプラグを差します)
- ④18ページの要領で本体端子カバーを取り付けてください。

6-3 CATV課金方式からキー課金方式へ

■現在接続されている有料セレクトの専用回路を取りはずします。

- ①4-2項(12ページ)の要領で、本体端子カバーをはずしてください。
- ②有料セレクトの専用回路をCATVインターフェース端子からはずします。(15ページ参照)


■ディップスイッチをキー課金方式に設定します。

- ①本機の電源を切ってください。(ACコードのプラグを抜きます)
- ②ディップスイッチをキー課金方式に設定してください。(17ページ参照)
(ディップスイッチNo7をOFF側にしてください)
- ③本機の電源を入れてください。(ACコードのプラグを差します)
- ④18ページの要領で本体端子カバーを取り付けてください。

7. マスターキーの機能

(本機に付属されていませんが、各ホテル、旅館等の単位で数個用意されています)

■マスターキーを前面パネルのモード切換スイッチに差し込みますと下記のポジションにキーが回転可能になり、下記の4つのモードの機能が選択できます。

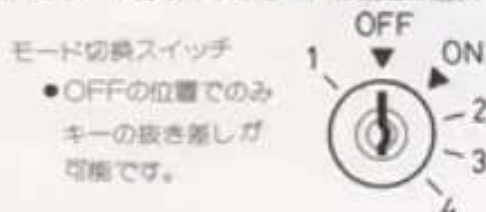

■各ポジションにおける機能

①ポジション1(ゲームカウントモード)

本機の電源投入以降の各ゲームのプレイ回数、およびトータルのプレイ回数を画面に表示します。

注意 本機の電源が切れると、それまでのプレイ回数表示は消えます。(ゼロ表示になります)



ゲームカウント画面

②ポジションON(ゲームモード)

ビジターキーと同じ機能でゲームができます。

③ポジション2(フリープレイモード)

本機に何らかの異常が発生し、正常にゲームプレイができなくなった時に使用するポジションで、各種金方式を問わず最優先で機能し、何回でも自由にゲームプレイができます。

注意

セルフチェックモードでプログラムROMのエラー表示がある場合や、キースイッチ自体に機械的トラブルがある場合は、この機能は働きません。

④ポジション3(セルフチェックモード)

本機内部のメモリー(ROM、RAM)やゲームカセットの簡単なチェックを行います。

また、コントローラ、ザッパのケーブルの接続チェックも行ないます。



セルフチェック画面



セルフチェック画面

⑤ポジション4

未使用

注意 ディップスイッチの設定より優先します。


- ディップスイッチの設定でも上記の機能は働きますが、マスターキーを使用した場合は、ディップスイッチの設定に関係なく最優先で機能が働きます。


以上のようにマスターキーには重要な機能がありますので、各ホテル、旅館等で厳重に管理してください。



8. 本体およびその他の部品名称

8-1 分解図

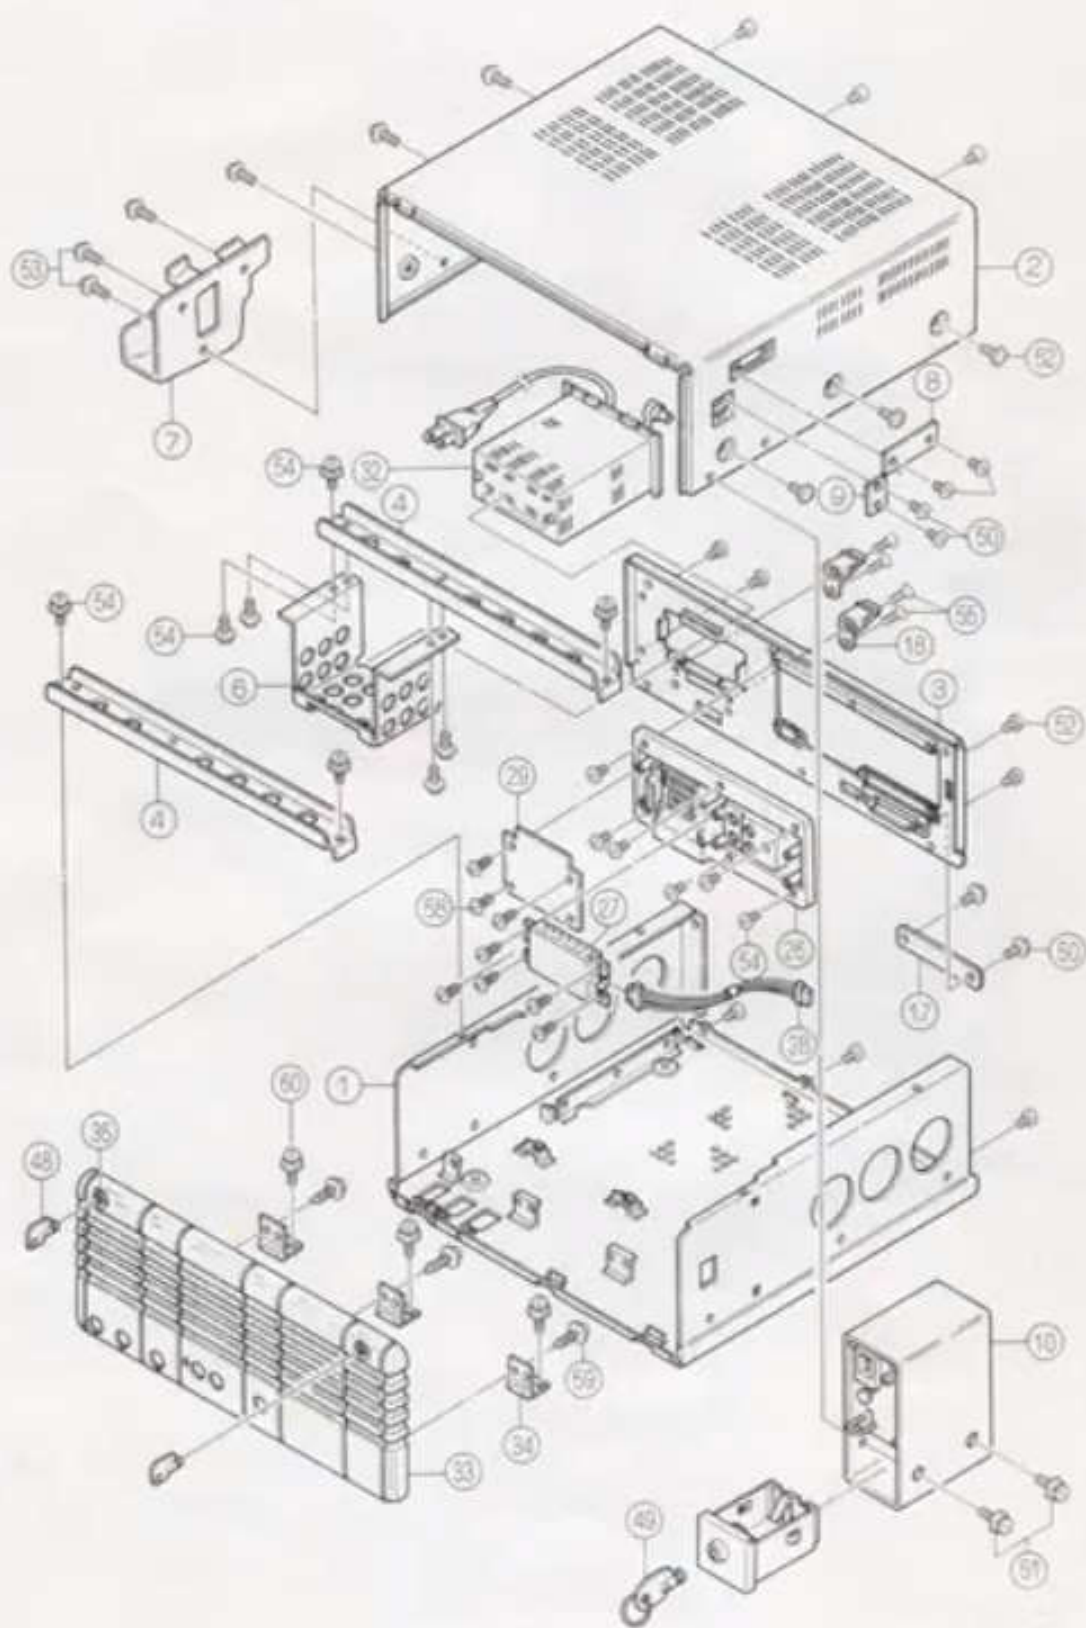

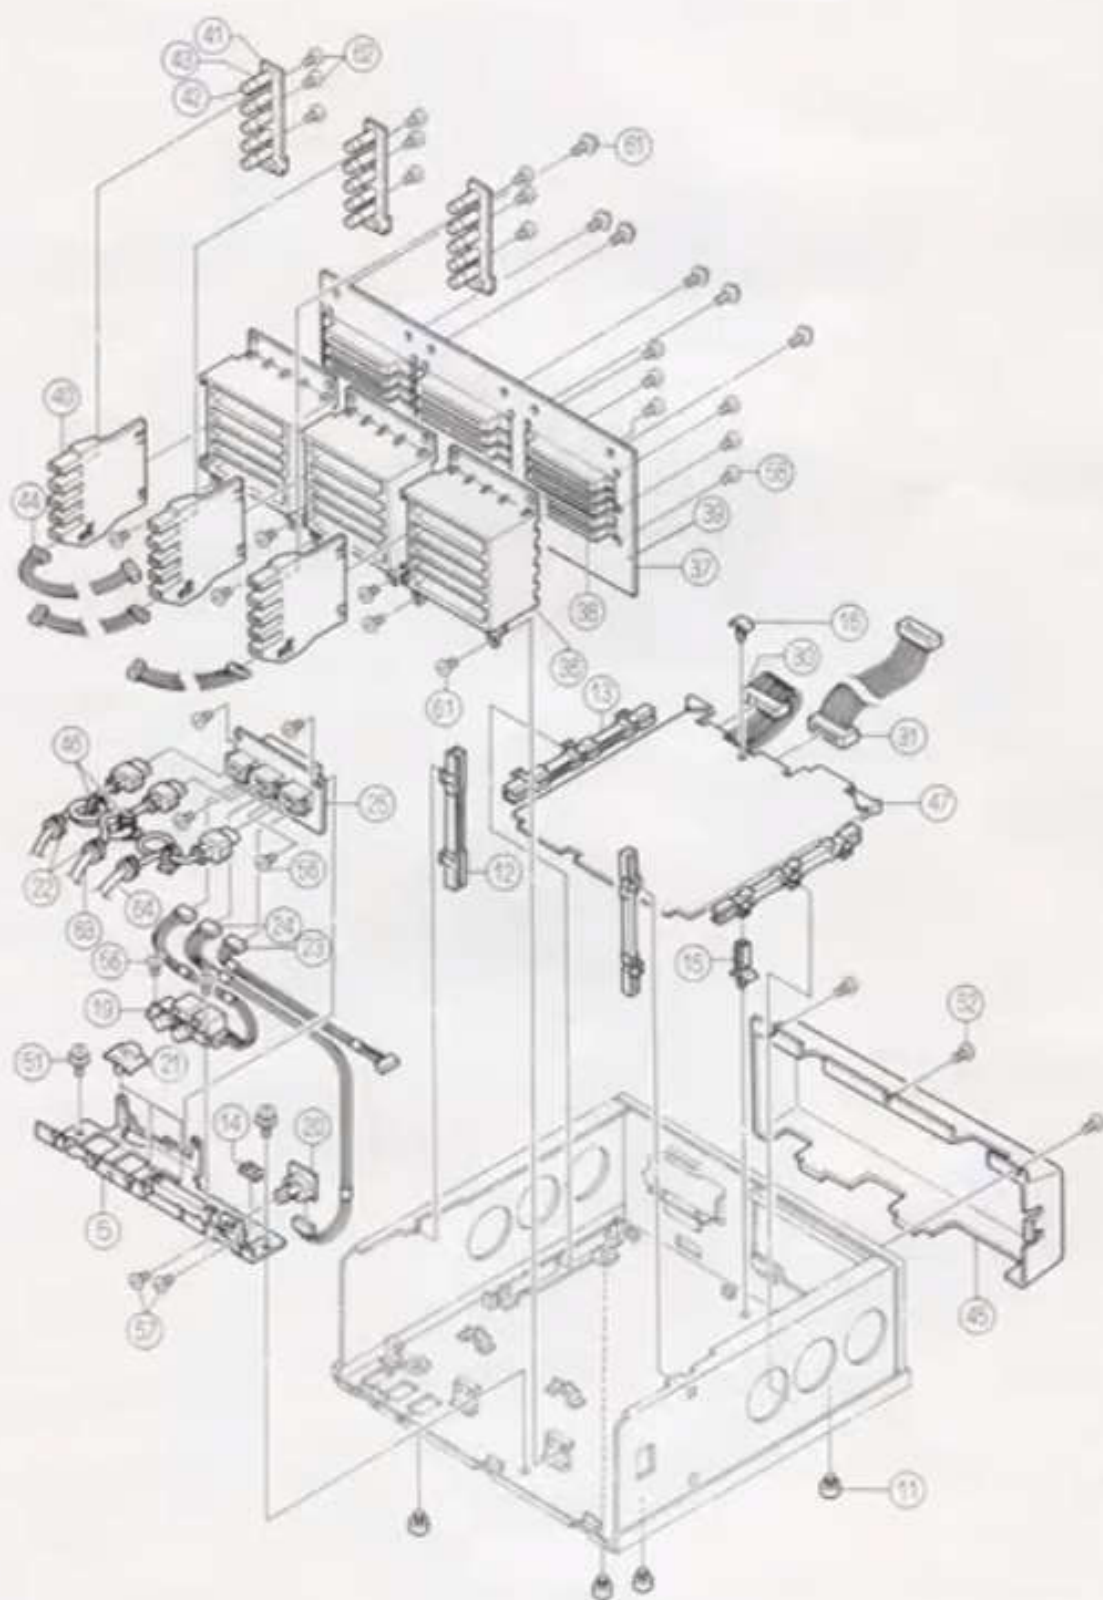



8-2 本体およびその他の部品表


部号	部品コード	部品名	備 考	数量/台
1	A126796	本体ベース SSS	SECC t1.0 レザートーン塗装	1
2	A126804	本体カバー SSS	SECC t1.0 レザートーン塗装	1
3	A126812	本体リアパネル SSS	SECC t1.0 レザートーン塗装	1
4	A126820	本体フレーム SSS	SECC t1.6	2
5	A126846	SWフレーム SSS	SECC t1.0	1
6	A126838	電源取付フレーム SSS	SECC t1.6	1
7	A126853	コントローラホルダー SSS	SECC t0.8 塩ビディッピング	1
8	J590298	本体目隠しカバー A	t1.0 塩ビ	1
9	J590306	本体目隠しカバー B	t1.0 塩ビ	1
10	A340165	コインボックス CTB-370	コイン投入方式のみ	1
11	N600192	ケースレグ FF-004	ナイロン製	4
12	J190446	基板レール 120L	ポリル	2
13	J190453	基板レール 200L	ポリル	2
14	N600069	チューブ付ハイスティック W30		4
15	N610134	スタッキングスペーサー CBSS-14N	66ナイロン	1
16	N610142	スタッキングスペーサー MB-1-156	66ナイロン	1
17	J590280	前面端子保護カバー SSS	t1.0 塩ビ	1
18	A990076	ファスナー C-1023-1	SUS	2
19		SWユニット Assy SSS		1
20	A350206	キースイッチ JYS0120-2501		1
21	N600218	コードクランプ CKS-10-L		3
22	N600044	HVCコードブッシング	PP	3
23	N015995	3P-550 コインハーネス SSS		1
24	N015979	7P-250 キースイッチハーネス SSS		1
25		SSS スイッチ中継基板組立品		1
26	J190461	端子パネル SSS	ABS 黒	1
27	E210109	RFモジュレータ SSS		1
28	N015987	7P-200 モジュレータハーネス SSS		1
29		SSS インターフェース基板組立品		1
30	N050133	26P-370L フラットケーブル FCN767-747		1
31	N050125	80P-180L フラットケーブル FCN767		1
32	E140132	ACアダプタ PP-1500J	入力AC100V, 出力DC5V5A	1
33	J190438	前面パネル SSS	ABS DIC561	1
34	A310044	ヒンジ SSS	SPC t1.6	3
35	A350164	コイン口フタ C-86-4 339		2
36	J190479	カセットホルダー SSS	ABS 黒	3
37		コネクタ基板 SSS	ガラエポ t1.6	1
38	P250079	72Pコネクタ 1.2T 黒	ザイロン 黒	16

番号	部品コード	部 品 名	備 考	価格/枚
39	P250061	7Pコネクタ18T 黒	ザイロン 黒	3
40		LEDホルダー SSS	ABS 白	3
41		LED基板 SSS	結フェノール t1.2	3
42		LED GL5H048	赤色	15
43		LEDスペーサ SSS	ABS 黒	15
44		LEDハーネス SSS		3
45	J190420	本体調子カバー SSS	ABS DiOS1	1
46	N600101	インシュロックタイ T18R		3
47		SSS-CPU 基板組立品	ガラスエポ t1.5	1
48	A350172	前面パネルキー C-35-2 339	17 x 17mm	2
49	A350198	コインボックスキー C-35-1 8864	17 x 17mm	1
50	B150753	ナベセムス 3x5 クロ	コインボックス無しの場合 4個付属	6
51	B150761	ナベセムス 4x5	コインボックス無しの場合 2個付属	13
52	B280071	LH小ネジ 4x8 クロ		18
53	B150199	ナベセムス 3x8 クロ		3
54	B150365	ナベセムス 4x8		14
55	B110906	サラ小ネジ 3x5		4
56	B100428	ナベ小ネジ 3x5		6
57	B373116	セルフタッピン 2.5x10		2
58	B370833	セルフタッピン 3x10		26
59	A420826	ナベフレッシュヘッドタッピン 3x8		6
60	B150183	ナベセムス 3x6		8
61	B100436	ナベ小ネジ 3x6		12
62		セルフタッピン 3x7		9
63	N030051	7Pプラグ付コード 3C-250L	コントローラ用	2
64	N030069	7Pプラグ付コード 4C-270L	ザッパ用	1
	E720180	コントローラ Assy NES-SSS		2
		NES-ZAP-SSS 組立品		1
	J790039	発泡ガス SSS 上		1
	J790047	発泡ガス SSS 下		1
	G307077	取扱説明書 SSS JAP	A4	1
	J390251	ゲームファイル SSS		1
		操作方式説明書 SSS	B6	3
		ゲーム説明書 SSS-機種別	B6 ゲーム別	
	A350214	ピジターキー 306JYB-064-01	17 x 17mm	2
	N060157	両端ケーブル 100L F-S SSS	3C-2V 1m	1
	N060155	両端ケーブル 150L F-F SSS	3C-2V 1.5m	1
	E130067	変換器 5V/30mA		1
	E130018	HVC-004 変換器		1
	A590025	LHドライバー DLH4-95S	LH小ネジ用	1
	A350222	マスターキー 306J YB-065-01	本誌には付属していません	



9. コントローラーの部品名称

9-1 分解図

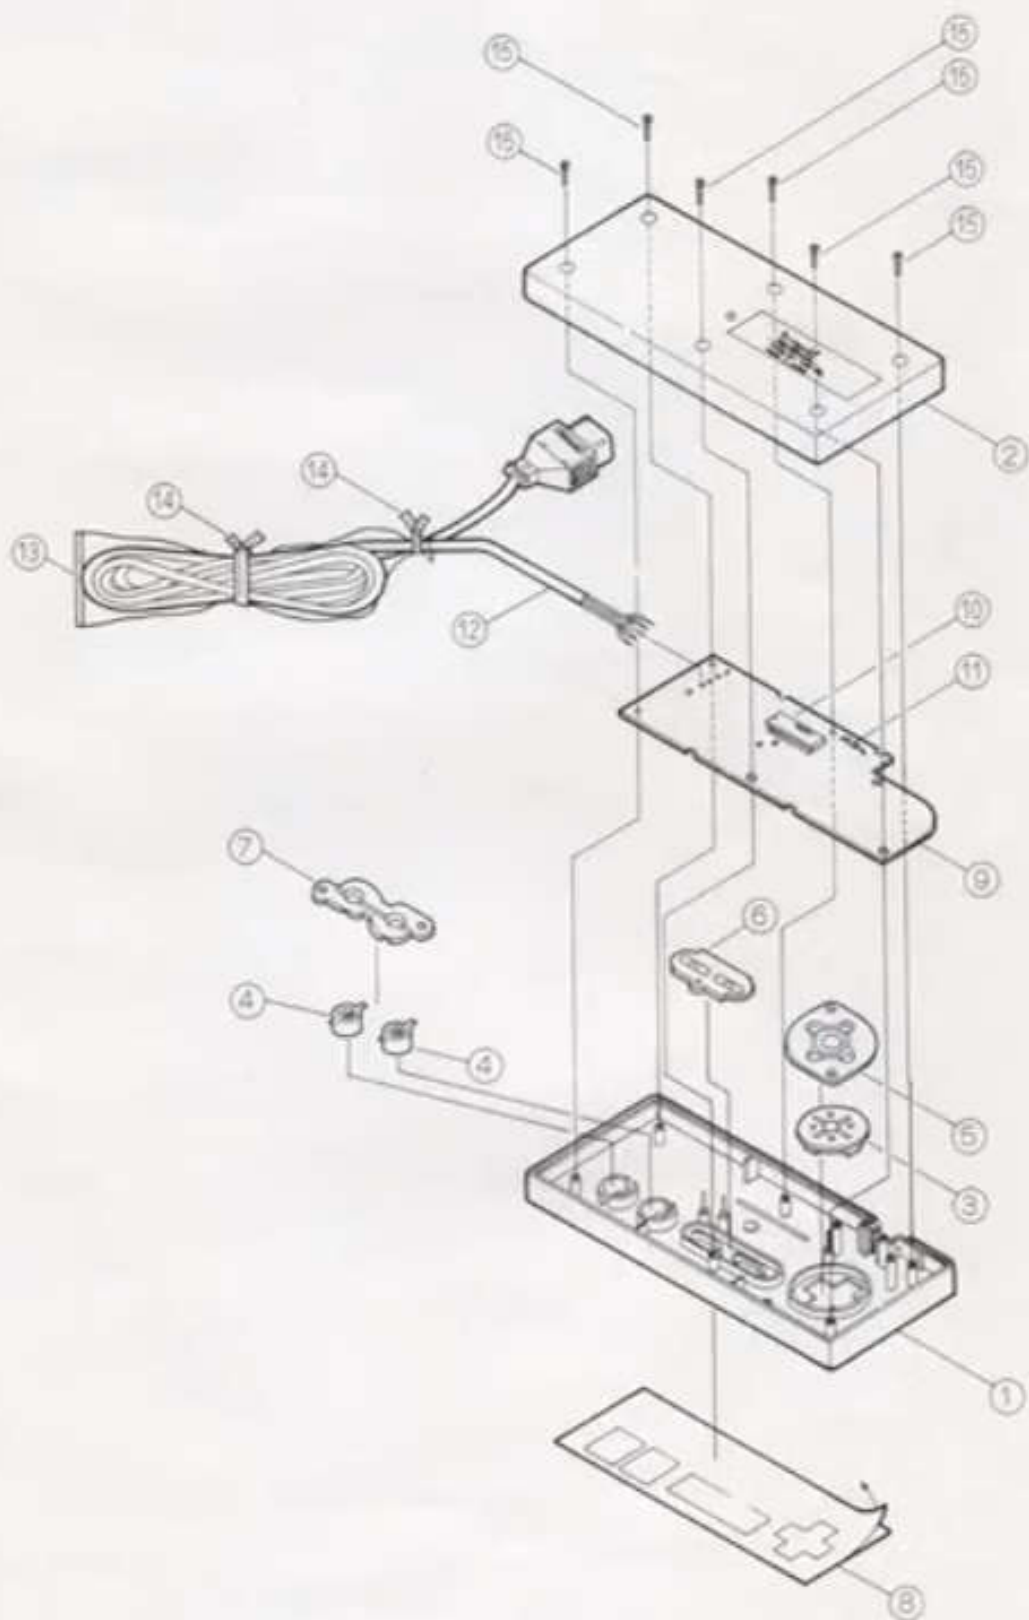


9-2 コントローラーの部品表

番号	部品コード	部 品 名	備 考	数量/台
1	J113653	コントローラハウジング 上 NES	ABS	1
2	J113661	コントローラハウジング 下 NES	ABS	1
3	J113679	キートップF NES	ナイロン6	1
4	J113687	キートップA NES	POM	2
5	S600346	ラバー接点 F		1
6	S600338	ラバー接点セレクト用		1
7	A121094	ラバー接点人 日用		1
8	A101021	コントローラ基板 NES	塩ビ t1.6	1
9	J000694	コントローラ基板 NES	紙フェノール t1.6	1
10	U110210	C MOS 4021		1
11		抵抗 1/8W 3.6K Ω		1
12	N030051	7Pプラグ付コード 5C-2500L		1
13				
14				
15		セルフタッピング 2x8	クロムメッキ	6



10. ザッパの部品名称

10-1 分解図

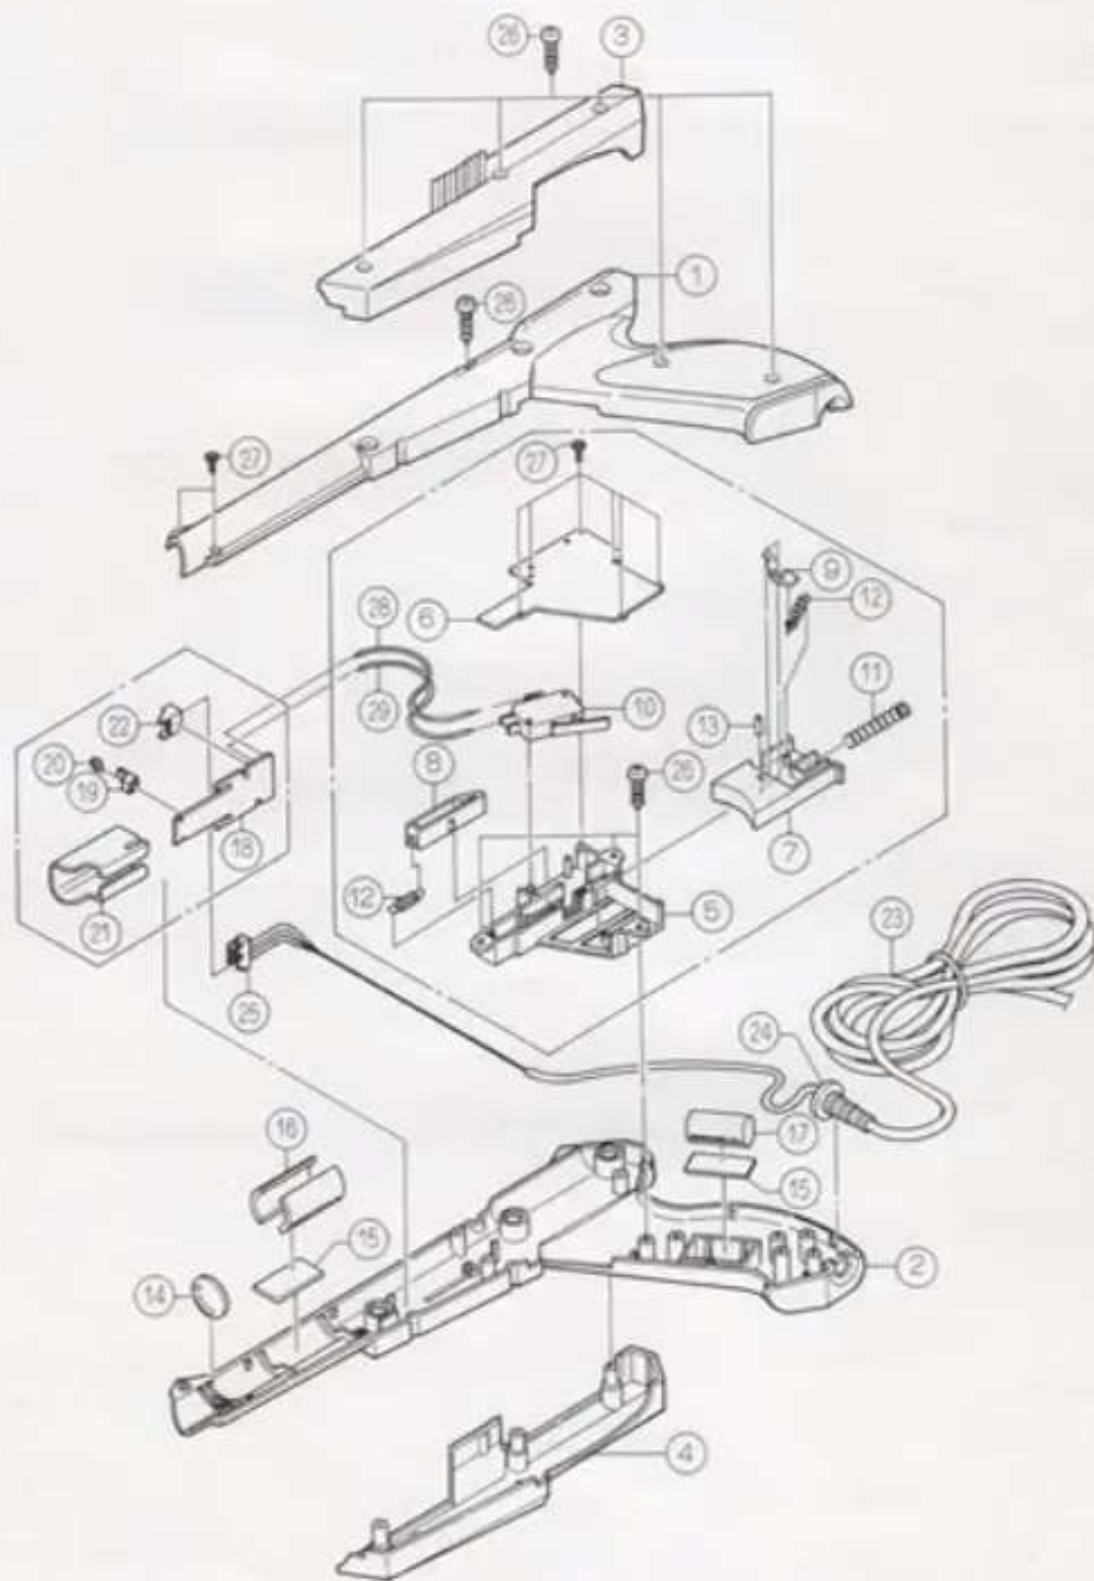

10-2 ザッパの部品表

番	部品コード	品名	備 考	個数/台
1	J113729	ハウジングL ZAP	ABS	1
2	J113737	ハウジングR ZAP	ABS	1
3	J113745	ハウジングカバーL ZAP	ABS シルク1* DIC1065	1
4	J113752	ハウジングカバーR ZAP	ABS シルク1* DIC1065	1
5	J113778	引金ケース ソコ ZAP	ABS	1
6	J113760	引金ケース フタ ZAP	ABS	1
7	J113786	引金 ZAP	ジュラコン(POM)	1
8	J113802	引金スライド板 ZAP	ジュラコン(POM)	1
9	J113794	引金レバー ZAP	ジュラコン(POM)	1
10	S300020	マイクロスイッチ VL12L		1
11	A030212	押込板 6.5D×30L×0.5	SUS	1
12	A020072	引込板 3D×18L×0.3	SUS	2
13	A210053	シャフト 3D×7.3L	クロメート	1
14	E030010	レンズ F100	FPS用	1
15	G910045	オモリスポンジ 27×15×3t	フレタンホーム	2
16	A121193	銃身オモリ 8.9R×2.8t	クロ	2
17	A990027	グリップオモリ 18D×28L	クロメート	1
18	K000651	PCB ZAP	紙フェノール t1.2	1
19	J113117	PDホルダー RFC	RFC用	1
20	D130027	フォトダイオード PD43PI		1
21	A111201	シールドケース ZAP	シルバージンプ t0.3	1
22	P010077	ワルトレックス 4P 173430-4	アングル型	1
23	N030069	7Pプラグ付コード 4C-2700L		1
24	J910132	ゴムブッシング ZAP	サンプレート 80°	1
25		ワルトレックス 4P 173428-4		1
26	B370832	タッピング 3×10 ナベクロ	黒メッキ	9
27	B360039	トツネジタッピング 2×5.9 クロ	黒メッキ	8
28	N160197	リード線 704-B	AWG 28	1
29	N160189	リード線 704-R	AWG 28	1



11. 修理を依頼する前に

11-1 故障と考える前に


■以下のような症状は故障でないことがありますので、もう1度お調べください。

①映像も音声も出ない（画面が明るくならない）



- テレビの電源プラグがコンセントからはずれていませんか。
- テレビの電源スイッチが切れた状態になっていませんか。

②ゲームの映像が出ず雑音のみ出る（画面は明るい）

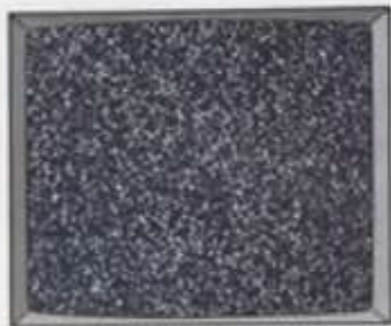

- テレビのVHFチャンネルが本機専用チャンネル（1chまたは2ch）に合っていますか。
- テレビがタッチチャンネル式の場合、使用するチャンネルの調整がずれていませんか。
- 本機のACコードのプラグがコンセントからはずれていませんか。
- 本機のDCプラグがDC IN端子に接続されていますか。
- 本機の前面パネルのTV/GAME切換スイッチがGAME側になっていませんか（ゲームインジケータが点灯していますか）。
- 本機の後面のRF OUT端子にF接続プラグが正しく接続されていますか。
- テレビのVHFアンテナ端子周辺のケーブルがはずれていませんか。

③ゲームが映るが、テレビ放送が映らない（映りが悪い）

- 本機の前面パネルのTV/GAME切換スイッチがTV側になっていませんか（ゲームインジケータが点灯していますか）。
- 本機の後面のANT IN端子にアンテナからのケーブルが正しく接続されていますか。
- テレビのチャンネルの微調整がずれていませんか。

④ゲームもテレビ放送も映りが悪い（映らない）




- テレビのチャンネルの微調整がずれていませんか。
- 75Ω/300Ω変換器を使用していて映りが悪い時は、75Ω/300Ω変換器の平行フィーダ線のY端子を左右入れ替えて、テレビに取り付けて良くなりませんか。
- 75Ω/300Ω変換器の接続コードが内部ではずれていませんか。
- 75Ω/300Ω変換器を使用せずに接続可能な場合は、はずれてみて良くなりませんか。

⑥ゲーム中、画面にしま模様が出る。



- 本機の専用チャンネルを放送のないチャンネル（空チャンネル）あるいは、専用チャンネルのうち映りの良い方のチャンネルにしていますか。
- テレビのチャンネルの微調整がずれていませんか。

⑦映像に色がつかない、色がうすい、色あいが悪い。

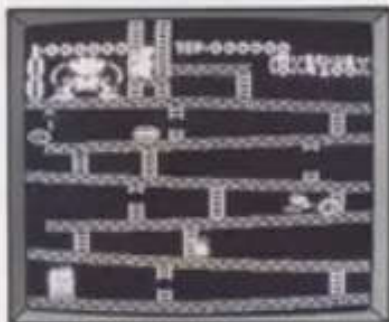

- テレビのチャンネルの微調整がずれていませんか。
- テレビの色の濃さ、色あい調整は正しく調整されていますか。

⑧映像が揺れたり、縦流れする。



- テレビの垂直同期、水平同期調整がずれていませんか。
（テレビの機種によっては外部から調整できない場合があります。）

←水平同期調整不良例



←垂直同期調整不良例

⑨映像は出るが音が出ない。

- テレビの音量調整つまみが最小になっていませんか。

⑩画面のコーナーがひずむ。

- テレビの輝度があがりすぎていませんか。
- テレビの水平同期調整がずれていませんか。



11-2 その他の症状

■CPU基板およびその周辺に起因する不具合

①画面単色
(白、青、黄緑、ピンク、その他)



②画面黒化



③関係のない画像が出る



④ゲーム途中突然画面の色が変わる。⑤動画のみ正常でバックが異常




⑥ゲームセレクトマークが出ない。
または形状が異常



⑦




⑧

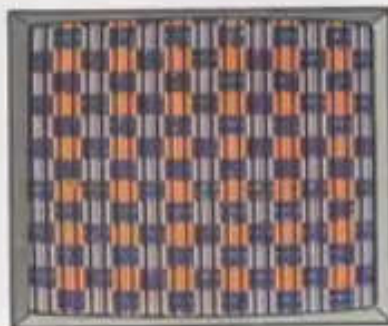


⑨




⑤

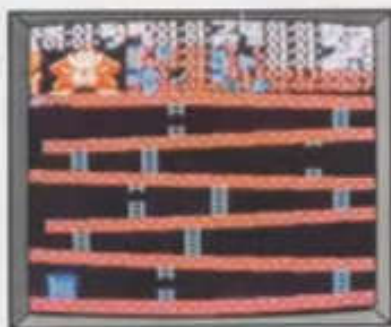


⑥

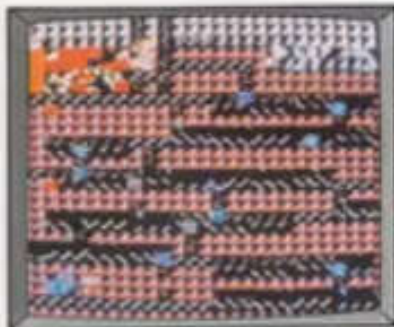

⑦

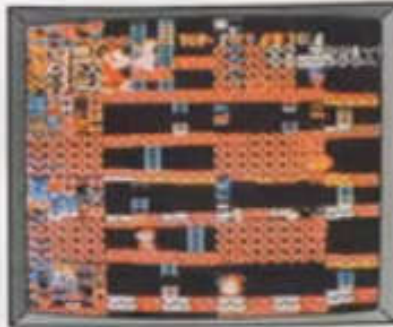

⑧

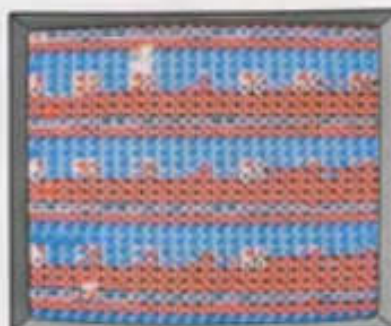

⑨



⑩



⑪



⑫





■コントローラの不良による症状



- ①ボタンがきかない。
- ②ボタンを押していないのに勝手に作動する。
- ③コードを曲げたり、引っ張ったりすると、セレクトマークが動かない。
- ④セレクトマークが勝手に動いてゆく。
- ⑤ゲーム途中でボタンを押さないのに、ポーズ状態になりゲームが中断する。

■ザッパの不良による症状

- ①命中しない。
- ②セレクトマークが動かない。
- ③引金が動かない。(戻りが悪い)

11-3 同軸ケーブルの修理方法


■アンテナ線からの同軸ケーブル(F型コネクタ無し)または付属の同軸ケーブル(3C-2V 1m)の芯線が折れた場合の修理方法。

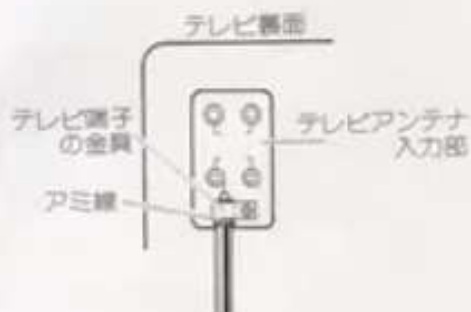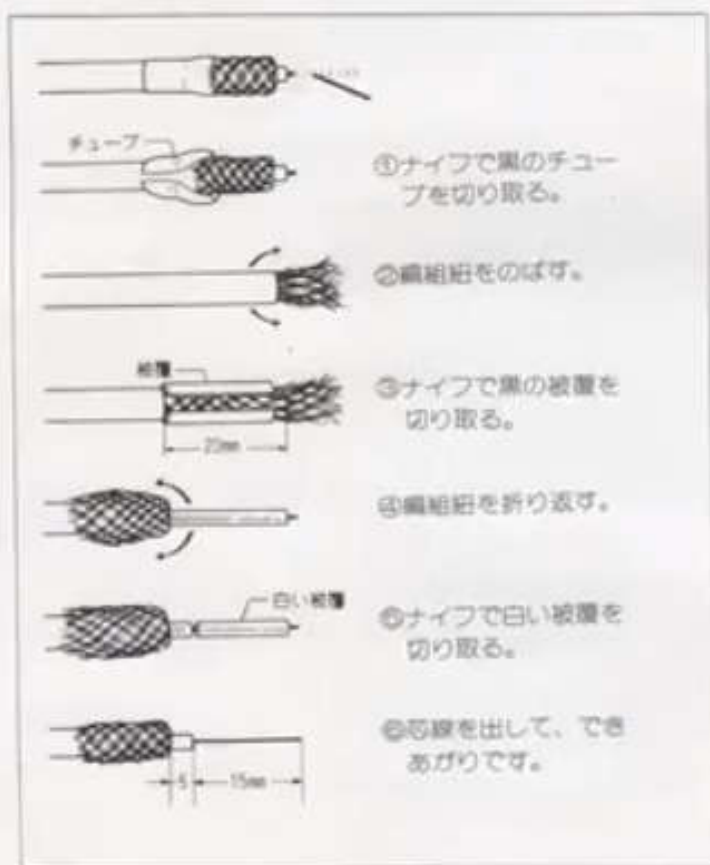


- 注意 1. テレビのVHFアンテナ端子に接続する同軸ケーブルのアミ線が端子の金具と直接接触していないと、テレビ放送やゲームの映りが悪くなります。
2. 同様に付属の変換器に接続する同軸ケーブルが変換器内部の金具に接触していないと、テレビ放送が正しく受信されません。

12. 回路図


12-1 コントローラ

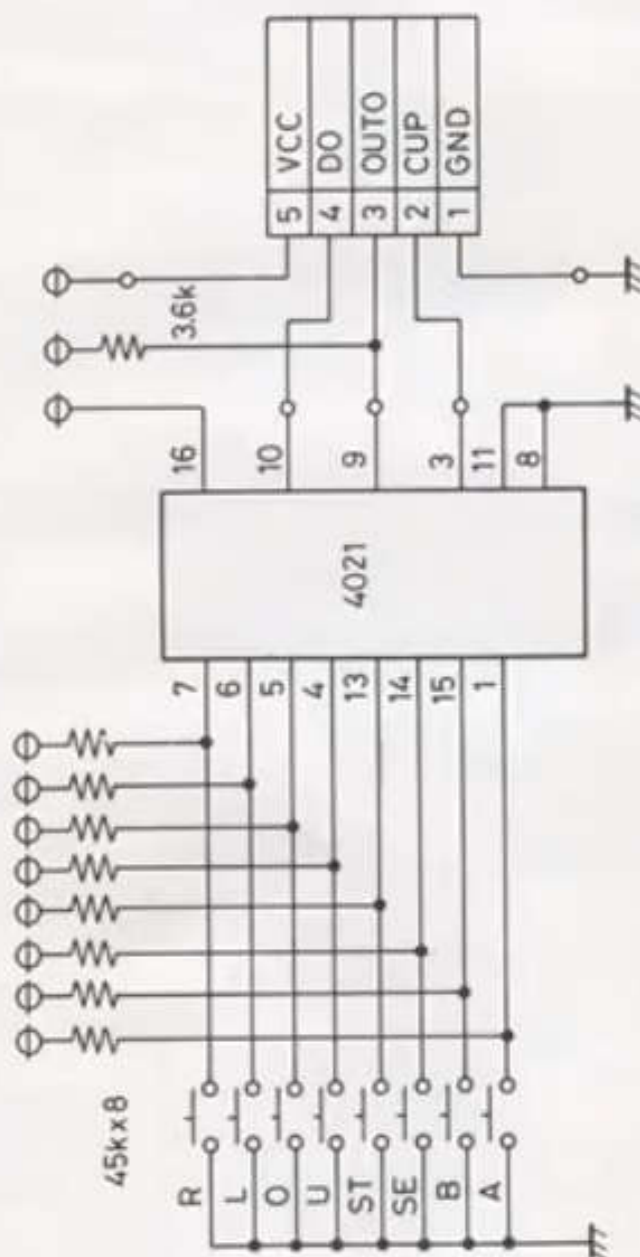





12-4 コネクタ基板

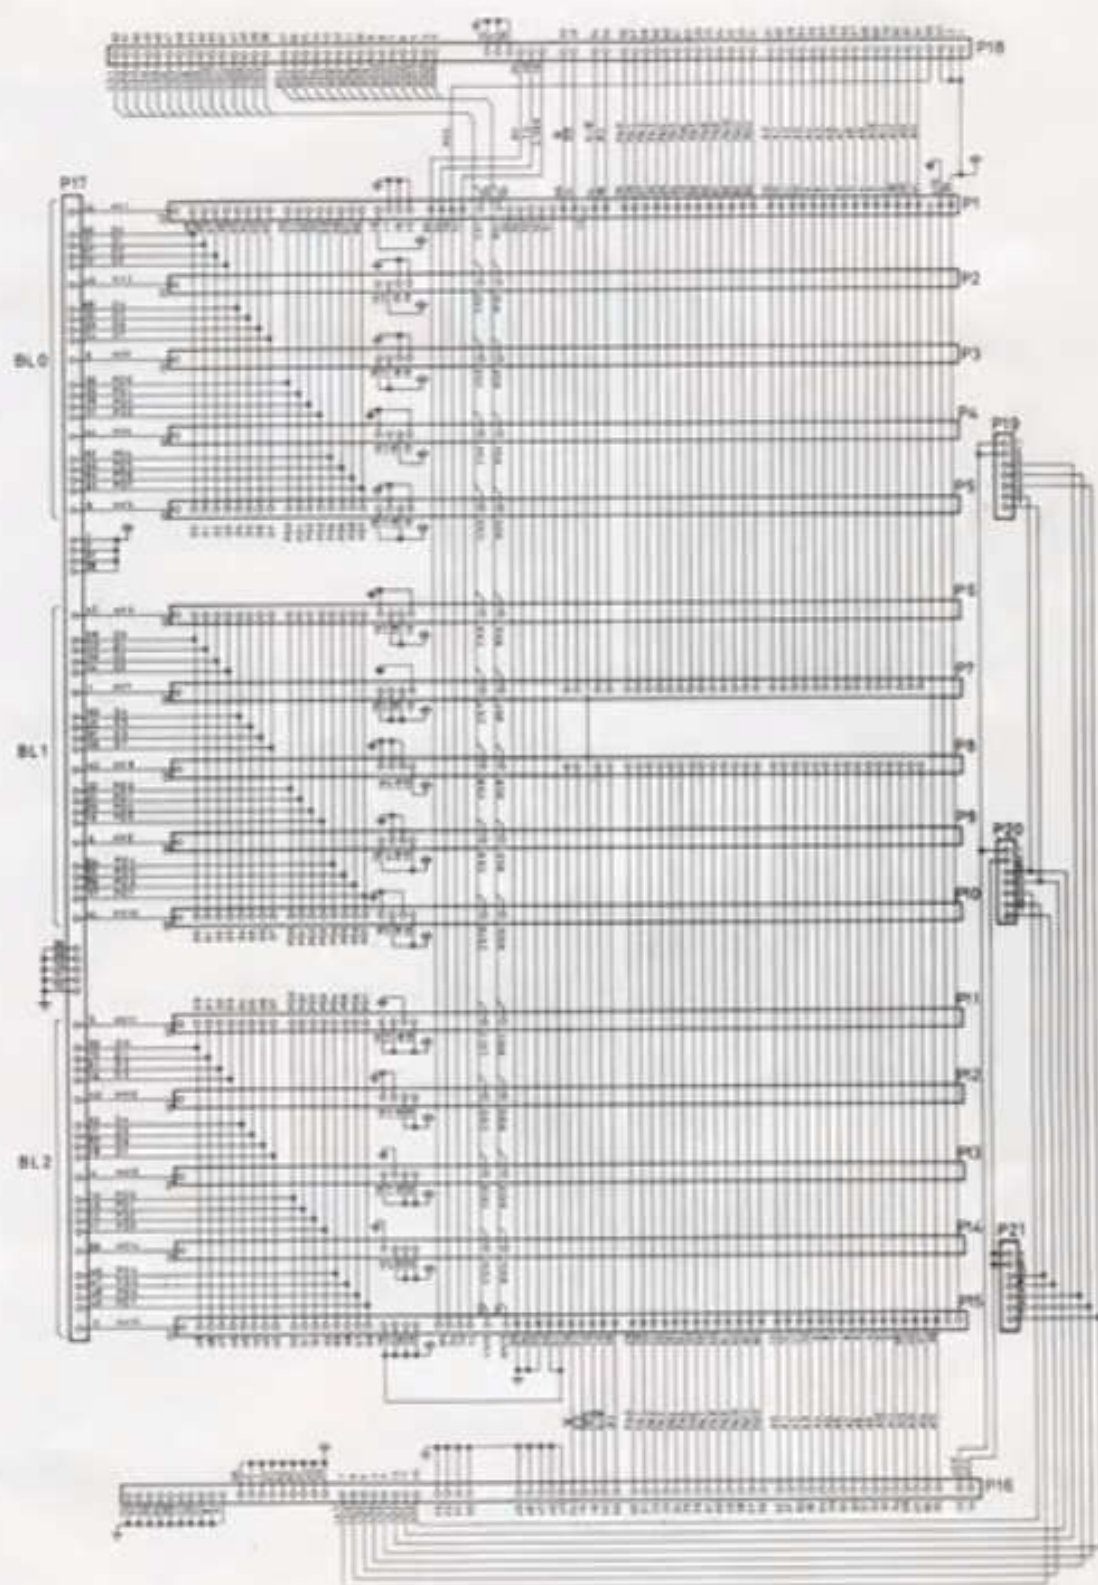

12-5 スイッチ中継基板

